



# 11300184004023 Niehl 18

Ledino LED-Feuchtraumlichtleiste Niehl 18, "Stall geeignet", 1265 mm, grau mit 18 W LED-Röhre (1980 lm, Energieklasse E, neutralweiß 4000 K)  
DIN EN 60598-2-24 (D) für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten

EAN: 4038104141165  
EAN (VPE 4): 4038104141172  
ZTN: 94051140



Schaltplan Gehäuse:

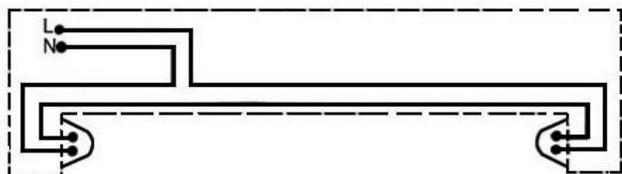

220-240 V AC 50/60 Hz  
Ammoniak beständig  
ABS Gehäuse  
PS Diffusor  
Edelstahlklammern  
IP65 - gegen Strahlwasser geschützt  
Lässt sich durchgehend verkabeln  
1265 x 72 x 86 mm, 1,46 kg  
Karton: 1266 x 87 x 73 mm, 1,6 kg  
Karton (VPE 4): 1270 x 147 x 174 mm, 6,4 kg  
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Mit LED-Leuchtmittel T8/ G13/ 1200 mm:  
11600184001020  
220-240 V AC 50/60 Hz, 18 Watt  
1980 lm, 18 kWh/1000, Energieklasse E, 110 lm/W  
neutralweiß 4000 K, CRI > 80 Ra,  
Abstrahlwinkel 158°  
1980 lm LED-Licht entspricht ca. 131 W Glühlampenlicht  
30000 Std. Lebensdauer  
20000 Schaltzyklen  
nicht dimmbar

EEL der Lichtquelle:

**ENERGY**

**Ledino**  
11600184001020

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**E**

**18**  
kWh/1000h

2019/2015