





BELITUNG LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 65173173

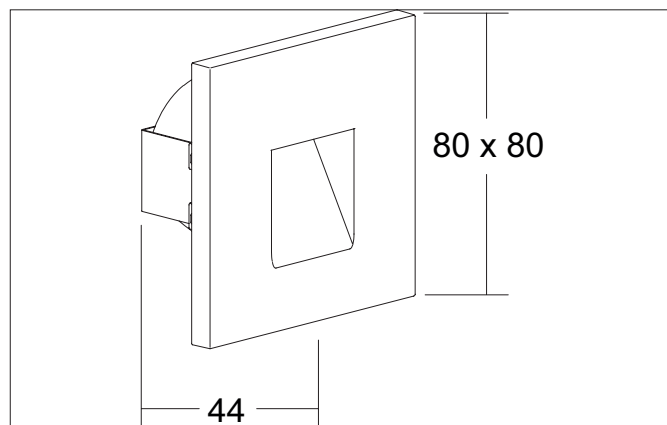

Ausschreibungstext

Quadratische LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 44 mm, Länge 80 mm, Breite 80 mm, Gewicht 0,105 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent Bemessungslichtstrom 85 lm, Bemessungsleistung 1 x 1,5 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.


BELITUNG LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 65173173

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65173173
GTIN	4255752529224
Serienname	BELITUNG
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	weiß matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Länge	80 mm
Breite	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	44 mm
Aufbauhöhe	4 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	0,105 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	85 lm
Systemeffizienz	57 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	20°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	1,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich
Max. Anz. Leuchten an B16 A	16
Max. Anz. Leuchten an C10 A	22
Max. Anz. Leuchten an C16 A	31



BELITUNG LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar
Artikel-Nr. 65173173

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK04
Weitere Hinweise	Outdoor
Abdeckung	Kunststoff transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,15 kg
Länge Verpackung	97 mm
Breite Verpackung	67 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.