



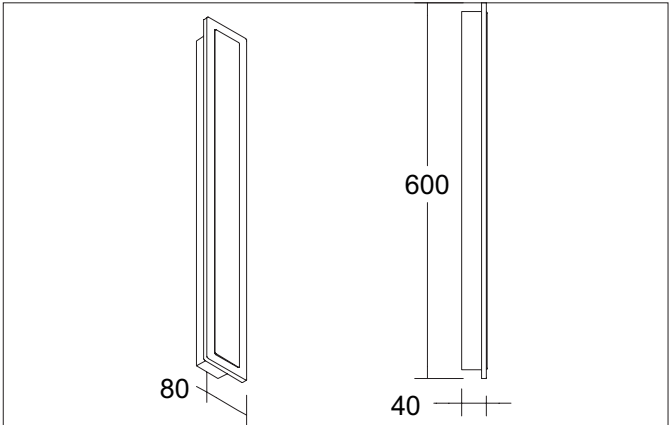

MASBATE Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar
Artikel-Nr. 65 124 183

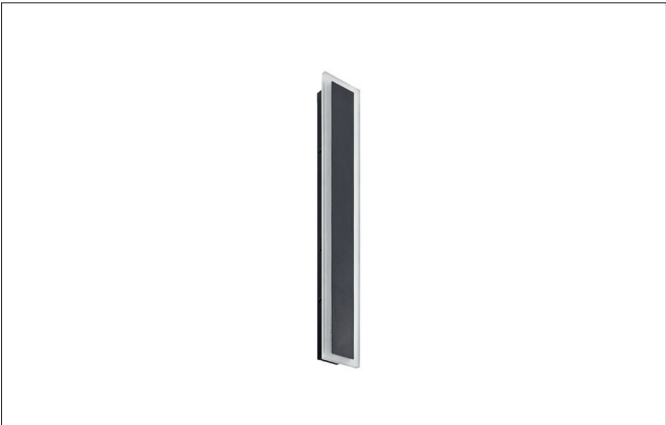

Ausschreibungstext
Rechteckige Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar, Leuchtenlänge 600 mm, Leuchtenbreite 80 mm, Höhe 40 mm, Gewicht 1,15 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PMMA Bemessungslichtstrom 380 lm, Bemessungsleistung 1 x 18 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 6.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Edelstahl, Farbe: schwarz matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65 124 183
GTIN	4255752528838
Serienname	MASBATE
Kurzbeschreibung	Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar
Material	Edelstahl
Farbe	schwarz matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rechteckig
Länge	600 mm
Breite	80 mm
Aufbauhöhe	40 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	1,15 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


MASBATE Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar

Artikel-Nr. 65124183

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Farbtemperatur 3	6.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	380 lm
Lichtstrom 1	360 lm
Lichtstrom 2	380 lm
Lichtstrom 3	370 lm
Systemeffizienz	21 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Abdeckung satiniert
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	18 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich
Max. Anz. Leuchten an B16 A	16
Max. Anz. Leuchten an C10 A	22
Max. Anz. Leuchten an C16 A	31

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Weitere Hinweise	Outdoor
Abdeckung	PMMA
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein



MASBATE Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar
Artikel-Nr. 65124183

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,35 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	645 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.