




EVIE MINI LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 12 W, 9 W oder 6 W, Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch.

Artikel-Nr. 12740073

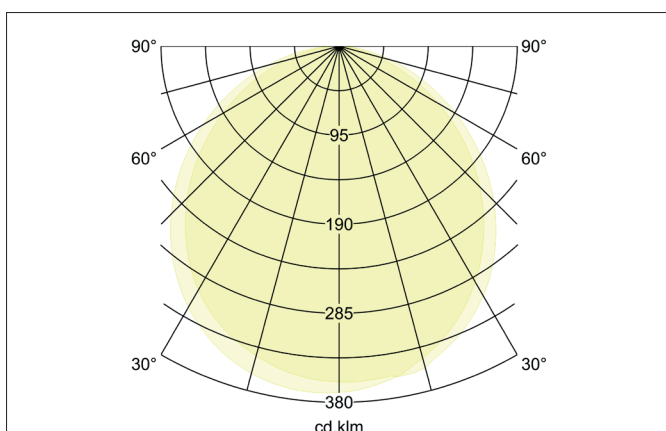

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

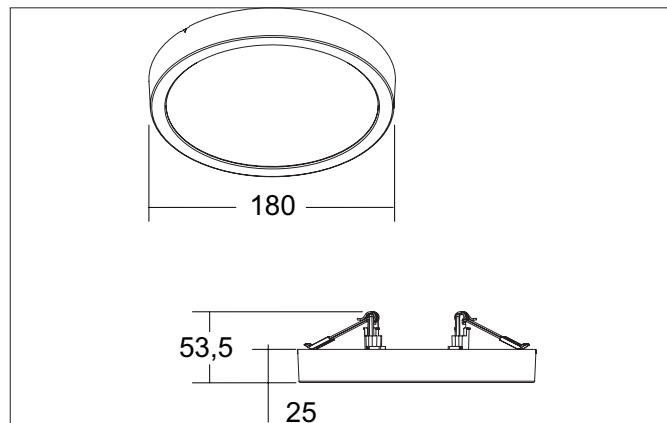

Ausschreibungstext

LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 12 W, 9 W oder 6 W,
Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch. werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 160 mm, Einbautiefe 29 mm, Außendurchmesser 180 mm, Gewicht 0,38 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PMMA Bemessungslichtstrom 1.360 - 1.480 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Lichtfarbe warmweiß bis neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 102.000 h, Gehäusewerkstoff: Polycarbonat, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +40 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP44, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK03. Mit elektronischem Betriebsgerät, DIP-Switch dimmbar. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

Produktvorteile

- Einstellbare Leistung per DIP-Schalter, drei Stufen.
- Einstellbare Farbtemperatur per DIP-Schalter, 3.000 K & 4.000 K.
- schnelle Installation durch Durchgangsverdrahtung inkl. Zugentlastung.
- Als Einbau- und Anbauleuchte zu Verwenden.
- Lichtleiter und Abdeckung aus PMMA.
- Bis zu 123 lm per Watt.

EVIE MINI LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 12 W, 9 W oder 6 W, Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch.
 Artikel-Nr. 12740073



BRUMBERG
 Licht. Seit 1873.

Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom
3.000 K	12 W	1.360 lm
4.000 K	12 W	1.480 lm
3.000 K	9 W	1.010 lm
4.000 K	9 W	1.090 lm
3.000 K	6 W	650 lm
4.000 K	6 W	670 lm

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12740073
GTIN	4255752529705
Serienname	EVIE MINI
Kurzbeschreibung	LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 12 W, 9 W oder 6 W, Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch.
Material	Polycarbonat
Farbe	weiß matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	180 mm
Einbaudurchmesser min.	60 mm
Einbaudurchmesser max.	160 mm
Einbautiefe	29 mm
Aufbauhöhe	25 mm
Lieferumfang	1 Stück Montagebügel 2 Stück Federn 3 Stück Schrauben, PWA4 x 25 mm 3 Stück Dübel, Ø 6 x 30 mm 1 Stück Sicherungsseil
Nettogewicht	0,38 kg
D-Kennzeichen	Nein
Prüfzeichen	ENEC
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.360 – 1.480 lm
Lichtstrom 1	1.360 lm
Lichtstrom 2	1.480 lm
Systemeffizienz	123 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	106°
Blendungsbewertung	UGR < 25
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

EVIE MINI LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 12 W, 9 W oder 6 W, Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch.

Artikel-Nr. 12740073



BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung min.	176 V
AC Nennspannung max.	265 V
DC Nennspannung min.	195 V
DC Nennspannung max.	278 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	LED
Schutzklasse	II
Schutzart deckenseitig	IP20
Schutzart raumseitig	IP44
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	DIP-Switch
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	102.000 h
Max. Anz. Leuchten an B16 A	35
Max. Anz. Leuchten an C10 A	29
Max. Anz. Leuchten an C16 A	47

Betriebstechnik Lichtquelle	
-----------------------------	--

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
--------------------------------	--

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	176 V
AC Nennspannung max.	265 V
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
DC Nennspannung min.	195 V
DC Nennspannung max.	278 V
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Leistung min.	6 W
Leistung max.	12 W
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-20 bis 40 °C
Max. Anz. Leuchten an B10 A	28
Max. Anz. Leuchten an B16 A	35
Max. Anz. Leuchten an C16 A	47
Max. Anz. Leuchten an C10 A	29
Flimmerwert Pst LM	1,00
Stroboskopeffektwert SVM	,40
Ansteuerung	DIP-Switch
Anschlusstyp_Primary	Anschlussbox
Polzahl	3
Flickerfrei	Ja

EVIE MINI LED-Anbau- / Einbaupanel, Leistung einstellbar 12 W, 9 W oder 6 W, Farbtemperatur einstellbar zwischen 3.000 K und 4.000 K per DIP-Switch.
Artikel-Nr. 12740073



BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	13 mm
Schlagfestigkeit	IK03
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	PMMA
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,41 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	35 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör