





ELLEF Wandanbauleuchte, IP44, schaltbar
Artikel-Nr. 65136623

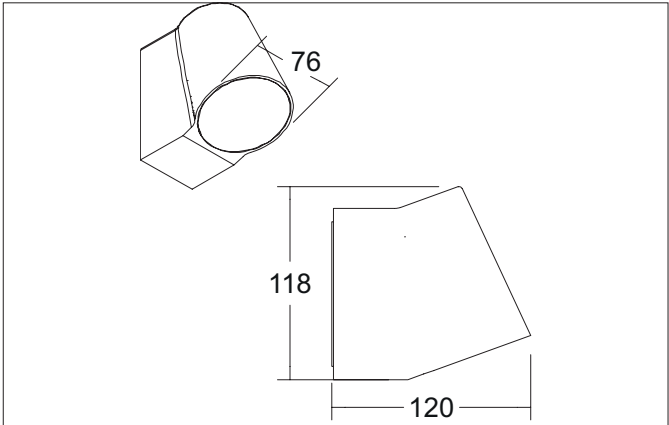

Ausschreibungstext
sonstige Wandanbauleuchte, IP44, schaltbar, Leuchtenlänge 120 mm, Leuchtenbreite 76 mm, Höhe 118 mm, Gewicht 0,4 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 370 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/ B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: aluminium matt gebürstet, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP44, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65136623
GTIN	4255752528944
Serienname	ELLEF
Kurzbeschreibung	Wandanbauleuchte, IP44, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	aluminium matt gebürstet
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	sonstige
Länge	120 mm
Breite	76 mm
Aufbauhöhe	118 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	0,4 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


ELLEF Wandanbauleuchte, IP44, schaltbar

Artikel-Nr. 65136623

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	370 lm
Systemeffizienz	62 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	ohne
Reflektor	sonstige
Abstrahlwinkel	60°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP44
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK04
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Weitere Hinweise	Outdoor
Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,5 kg
Länge Verpackung	155 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	155 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.