



Abzweigkasten, K 407 leer, 4 mm², lichtgrau,
690 V, IP66/67, 95x95x60 mm



Leistungsmerkmale

Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstoßmembranen aus thermoplastischen Elastomer.

Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich.

Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol.

Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstoßmembranen in patentierter Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich.

Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung.

Befestigt wird der Kasten durch einen Schnellmontagebügel oder innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs.

DEHA Nummer

5060181

Artikelnummer

2260-20-0003

EAN

4046725357667

Zusatzinformation

IP 66: bei Nutzung der Membraneinführung
IP 67: bei Nutzung der Gewindeeinführung mit Hilfe einer ESKV

Befestigung:

Mit Schnellmontagebügel oder über 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs


Ausstattung:

- 6 M20 Membran- und Gewindeeinführungen und 1 mittige M20 Membran- und Gewindeeinführung mit M25 Azusbrechöffnung
- 2 Membran Kabeleinführungen auf der Rückseite
- unverlierbare Deckelschrauben
- inklusive Schnellmontagebügel

Allgemeine Daten

Merkmale	
Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66/67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	690 V
Klemmen/Pole	4 mm ²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	95 x 95 x 60 mm
Typ Kabeleinführung	M 20 x 1,5, M 25 x 1,5
Für Kabelverschraubung	⚡
Produktfarbe	lichtgrau, RAL 7035
ETIM-Klasse	EC002600

Produktabbildungen

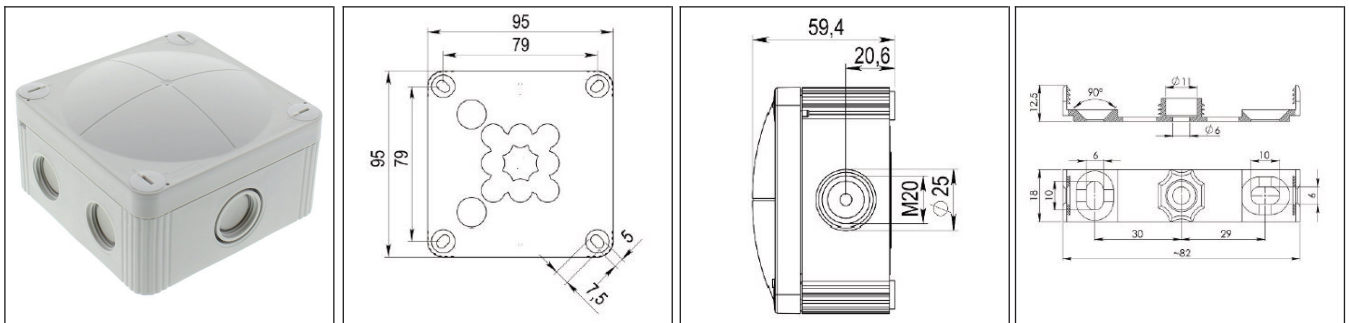


Bestelldaten

DEHA-Nummer	Typ	Art.Nr.	EAN	Farbe	VE
5060181	K 407 leer	2260-20-0003	4046725357667	lichtgrau, RAL 7035	5 St.



Junction box K 407 leer, 4 mm², light grey, 690 V, IP66/67, 95x95x60 mm



4 046725 357667

Leistungsmerkmale

Damp proof splitting box made of flame-resistant, halogen-free, reinforced thermoplastic, in the 2-component plastic technology combined with thermoplastic elastomer penetration diaphragm.

The housing with high degree of protection is weather- and UV-resistant, as well as impact-resistant and break-proof. Ideal for extreme use or indoor and outdoor installation.

High resistance to vegetable and animal fats, mineral oil, diesel, weak acids, weak and strong alkalis as well as alcohol.

Permanently elastic, self-sealing, side piercing diaphragms in a patented combination with integrated thread make both the direct cable assembly through the membrane as well as the use of cable glands without a counter-nut possible.

Captive quick-release cover screws, close the box with only a quarter turn.

The box is fastened by means of a quick mounting bracket or internal openings outside the sealing area.

DEHA number

5060181

Item number

2260-20-0003

EAN

4046725357667

additional information

with quick mounting bracket or 4 internal opening outside the sealing area.

SIMPLY. CONVINCING.


Junction box K 407 leer, 4 mm², light grey,
690 V, IP66/67, 95x95x60 mm

General Data

Features

Material	Polypropylene
Material seal	TPE
Operating temperature. min	-30 °C
Operating temperature. max	100 °C
Installation temperature	-5 °C - 60 °C
Degree of protection	IP66/67
Glow wire test	750 °C
Voltage	690 V
Terminals/Poles	4 mm ²
Attachment	4 inside openings
Ø cable min	3 mm
Ø cable max	12 mm
Outer dimensions LxWxH	95 x 95 x 60 mm
Cable entries	M 20 x 1,5, M 25 x 1,5
Cable gland	⊕
Colour	light grey, RAL 7035
ETIM-class	EC002600

Product pictures

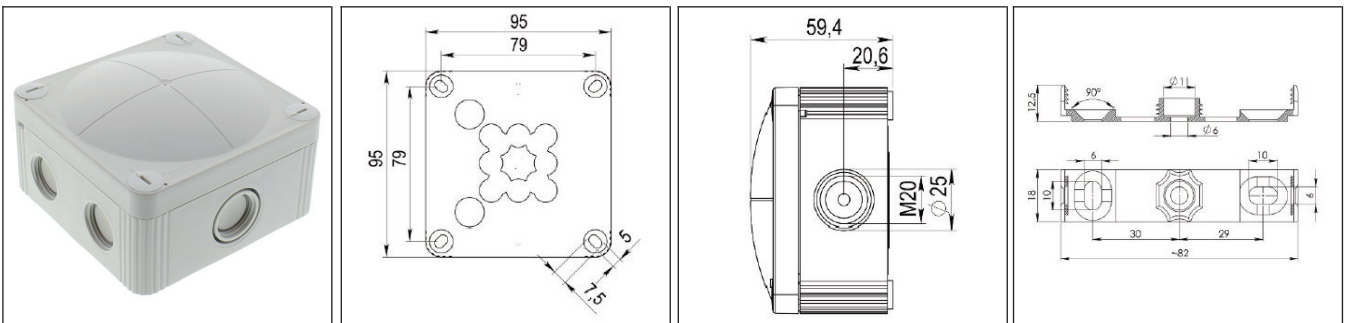

Order data

DEHA-number	Type	Item no..	EAN	Colour	VE
5060181	K 407 leer	2260-20-0003	4046725357667	lichtgrau, RAL 7035	5 St.