



Abzweigkasten K 407 leer, 4 mm<sup>2</sup>, weiß, 690 V,  
IP66/67, 95x95x60 mm

**Leistungsmerkmale**

Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststoff-technik kombiniert mit Durchstoßmembranen aus thermoplastischen Elastomer.

Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich.

Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol.

Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstoßmembranen in patentierter Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich.

Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung.

Befestigt wird der Kasten durch einen Schnellmontagebügel oder innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs.

**DEHA Nummer**

5060182

**Artikelnummer**

2260-20-0004

**EAN-Nummer**

4046725357612

**Kennzeichnung****Zusatzinformation**

IP 66: bei Nutzung der Membraneinführung  
IP 67: bei Nutzung der Gewindeeinführung mit Hilfe einer ESKV

**Befestigung:**

Mit Schnellmontagebügel oder über 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs

**Ausstattung:**


- 6 M20 Membran- und Gewindeeinführungen und 1 mittige M20 Membran- und Gewindeeinführung mit M25 Azusbrechöffnung
- 2 Membran Kabeleinführungen auf der Rückseite
- unverlierbare Deckelschrauben
- inklusive Schnellmontagebügel

**ÜBERZEUGT. EINFACH.**  
Abzweigkasten K 407 leer, 4 mm<sup>2</sup>, weiß,  
690 V, IP66/67, 95x95x60 mm

## Allgemeine Daten

Merkmale	
Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66/67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	690 V
Klemmen/Pole	4 mm <sup>2</sup>
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	95 x 95 x 60 mm
Typ Kabeleinführung	M 20 x 1,5, M 25 x 1,5
Für Kabelverschraubung	⚡
Produktfarbe	weiß, RAL 9001
ETIM-Klasse	EC002600

## Produktabbildungen

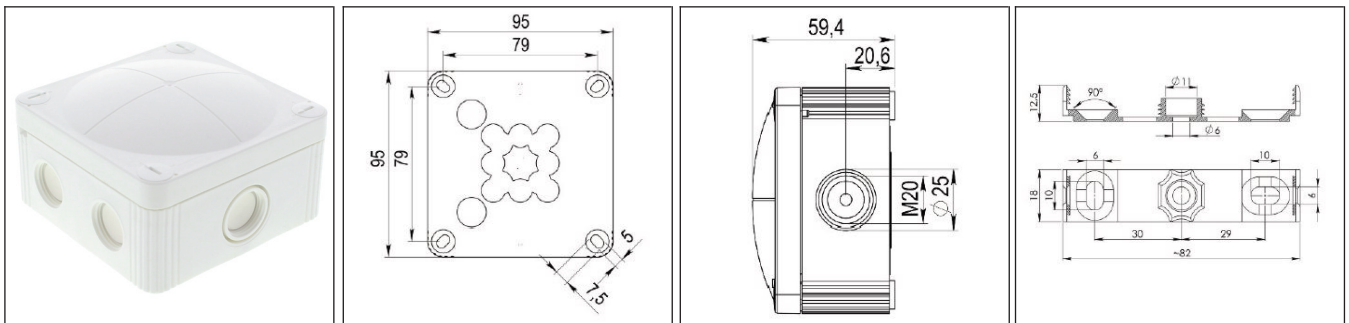

## Bestelldaten

DEHA-Nummer	Typ	Art.Nr.	EAN-Nr.	Farbe	VE
5060182	K 407 leer ws	2260-20-0004	4046725357667	weiß, RAL 9001	5 St.



Junction box K 407 leer, 4 mm<sup>2</sup>, white,  
690 V, IP66/67, 95x95x60 mm



4 046725 357612

**Leistungsmerkmale**

Damp proof splitting box made of flame-resistant, halogen-free, reinforced thermoplastic, in the 2-component plastic technology combined with thermoplastic elastomer penetration diaphragm.

The housing with high degree of protection is weather- and UV-resistant, as well as impact-resistant and break-proof. Ideal for extreme use or indoor and outdoor installation.

High resistance to vegetable and animal fats, mineral oil, diesel, weak acids, weak and strong alkalis as well as alcohol.

Permanently elastic, self-sealing, side piercing diaphragms in a patented combination with integrated thread make both the direct cable assembly through the membrane as well as the use of cable glands without a counter-nut possible.

Captive quick-release cover screws, close the box with only a quarter turn.

The box is fastened by means of a quick mounting bracket or internal openings outside the sealing area.

**DEHA number**

5060182

**Item number**

2260-20-0004

**EAN**

4046725357612

**additional information**


with quick mounting bracket or 4 internal opening outside the sealing area.

### General Data

#### Features

Material	Polypropylene
Material seal	TPE
Operating temperature. min	-30 °C
Operating temperature. max	100 °C
Installation temperature	-5 °C - 60 °C
Degree of protection	IP66/67
Glow wire test	750 °C
Voltage	690 V
Terminals/Poles	4 mm <sup>2</sup>
Attachment	4 inside openings
Ø cable min	3 mm
Ø cable max	12 mm
Outer dimensions LxWxH	95 x 95 x 60 mm
Cable entries	M 20 x 1,5, M 25 x 1,5
Cable gland	⊕
Colour	white, RAL 9001
ETIM-class	EC002600

#### Product pictures

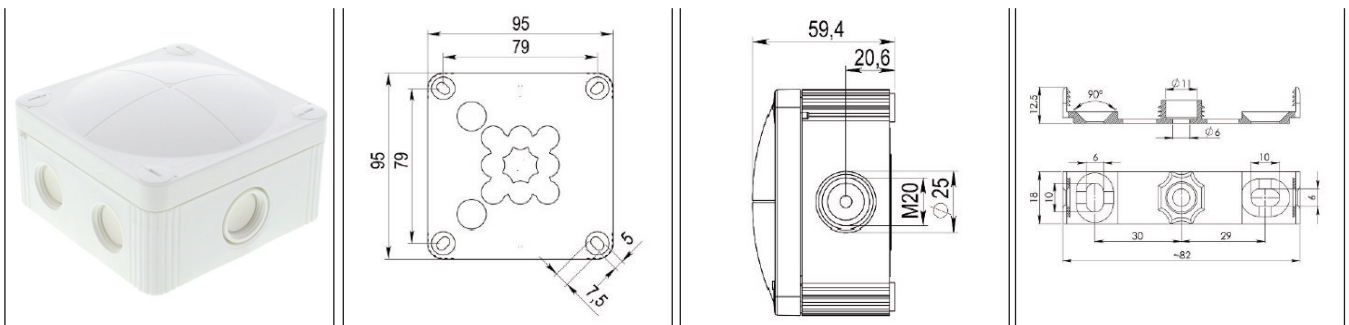

### Order data

DEHA-number	Type	Item no..	EAN	Colour	VE
5060182	K 407 leer ws	2260-20-0004	4046725357667	weiß, RAL 9001	5 pcs.