

NETZTEIL, VERSTÄRKER, VERTEILER UND ABZWEIGER


NEVOSWITCH-VERSTÄRKER: 5 / 9 / 13 / 17 EINGÄNGE



- Extrem **kompakte Bauform** für platzsparende Montage
- **Gussgehäuse**, bei Televes entwickelt und hergestellt
Hochwertige Wärmeableitung
Beste Schirmungseigenschaften
- Verstärkung und Entzerrung einstellbar
- Spannung für aktive terrestrische Antenne zuschaltbar
- Auch in der Kaskade verwendbar

Art.Nr.	MS530VGQ	MSV927VGQ	MS1327VGQ	MS1727VGQ	
Ref.Nr.	714509	714609	714709	714809	
Teilnehmer	5 x 5	9 x 9	13 x 13	17 x 17	
Verstärkung typ.	dB	SAT	25		
		Terr	27		
Pegelsteller	dB	SAT	12		
Entzerrer typ.	dB		0.9±1		
Max. Eingangspegel	dBµV	SAT	110		
		Terr	105		
DC-Durchlass			Eingang - Ausgang - Eingang (VL & Terr.)		
Stromverbrauch	mA	420	700	950	1200
Entkopplung Ein-/Aus.	dB	>25			
Temperatur	°C	-5...+45°			
Gewicht	g	400	700	830	1100
Maße (B x H x T)	mm	137x120x30	208 x120x30	280 x120x30	350 x120x30

NEVO ABZWEIGER & VERTEILER

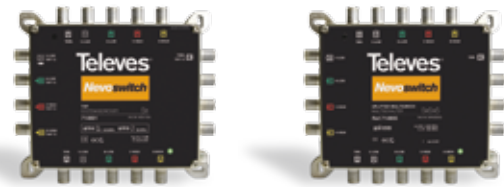

- Extrem **kompakte Bauform** für platzsparende Montage
- **Gussgehäuse**, bei Televes entwickelt und hergestellt
Hochwertige Wärmeableitung
Beste Schirmungseigenschaften

Art.Nr.	AZS512G	AZS515G	AZS520G	AZS525G	SAV526G		
Ref.Nr.	714901	714902	714903	714904	714905		
Teilnehmer	5 x 5 x 5						
Durchgangs- dämpfung	dB	SAT	1,5		4		
		Terr	1,5		4		
TN-Dämpfung	dB	SAT	15	17	21	26	-
		Terr	12	15	20	25	-
DC-Durchlass			Eingang - Ausgang - Eingang (VL & Terr.)				
Entkopplung Ein-/Aus.	dB	Ausg.	>25				
		H/V	>40				
Temperatur	°C	-5...+45°					
Gewicht	g	400					
Maße (B x H x T)	mm	137x120x30					

MULTRIX® VERSTÄRKER



Art.Nr.	MSV411G	MSV511G	MSV526NG	
Ref.Nr.	746101	746111	746121	
Eingänge	SAT	4	4	4
	Terr.	-	1	1
Frequenzbereich	SAT	950-2300	950-2300	950-2300
	Terr.	-	47-862	47-862
Pegelsteller SAT + terr.		-	-	5 x 0...-10
Verstärkung	SAT	3,5 ... 9,5	3,5 ... 9,5	20 ... 26
	Terr.	-	6 ... 10	26
Max. Eingangspegel	SAT	92	92	87
	Terr.	-	102	84
Stromaufnahme	LNB	80	100	12 V-750
Umgebungstemperatur	°C	-20 ... + 50	-20 ... + 50	-20 ... + 50
Integr. Schaltnetzteil	V	-	-	180-264
Abmessungen (B x H x T)	mm	125 x 70 x 40	125 x 70 x 40	204 x 130 x 57