



13-IN MULTISCHALTER NEVO MS 13..C - SERIE

NEVO: DIE FLEXIBLE C - SERIE

MULTISCHALTER MIT EINGANGSVERSTÄRKUNGSSCHALTER UND RÜCKKANAL TAUGLICH FÜR 13 EINGÄNGE

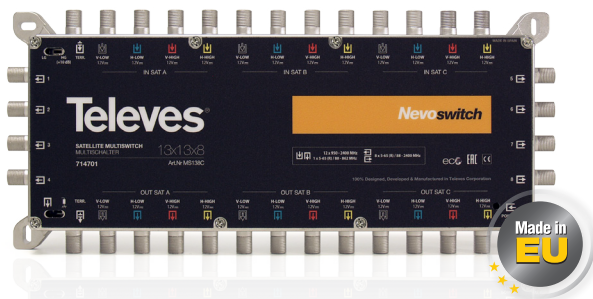

- Extrem **kompakte Bauform** für platzsparende Montage.
- Sehr **flexibel**: Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter.
- **Gussgehäuse**, bei Televés entwickelt und hergestellt. Hochwertige Wärmeableitung. Beste Schirmungseigenschaften.
- **Rückkanal** tauglich für CoaxData-Systeme.
- **Schalter 10dB-Eingangsverstärkung** (EIN/AUS) für alle SAT- Eingänge. Ideal für lange Zuleitungswege.

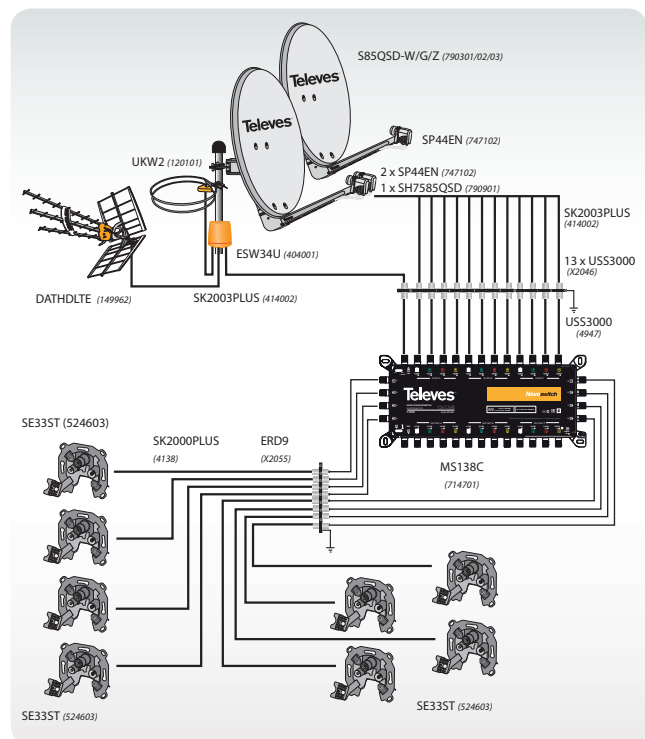

Anlage für 8 Teilnehmer: 3 Satelliten Astra 19°, Hotbird 13° und Eutelsat 9° + DVB-T + UKW

TECHNISCHE DATEN

Art.Nr.	EINGANGSVERSTÄRKUNG UND RÜCKKANAL-TAUGLICH							
	MS138C	MS1312C	MS1316C	MS1324C	MS1332C			
Ref.Nr.	714701	714702	714703	714704	714705			
	13 in 8	13 in 12	13 in 16	13 in 24	13 in 32			
Teilnehmerausgänge	8	12	16	24	32			
Durchgangsdämpfung (typ.)	dB	SAT	3	6	9	12		
		Terr	2	3	3	6	8	
TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32	dB (typ.)	SAT*	3/-/-	3/6/-	3/6/9/-	3/6/9/13		
		Terr	2/-/-	2/5/-	2/5/7/-	2/5/7/10		
		RK		40				
Max. Eingangspegel	dBµV	SAT		102				
		Terr		104				
Spannungsversorgung	V		12					
DC-Durchlass	Eingang - Ausgang - Eingang (VL & Terr.)							
Max. Stromverbrauch (K=Kaskade, S=Standalone)	mA	Netzteil	Low Gain	40	80	80	120	160
			High Gain	90 (K)	150 (K)	170 (K)	260 (K)	330 (K)
		Receiver	155 (S)	210 (S)	225 (S)	310 (S)	405 (S)	
Entkopplung A.	dB	Ausg.	>25					
		H/V	>40					
Temperatur	°C		-5 ... +45					
Gewicht	g		900	1800	1900	3100	3900	
Maße (B x H x T)	mm		280 x 120 x 30	280 x 253 x 30	280 x 386 x 30	280 x 519 x 30		

* = @ 2400MHz; -5dB @ 950MHz

Namensgebung:

MS = Multischalter 13= Eingänge 8/12/16/24/32=Ausgänge C = Kaskadierbar

ERFORDERLICHES NETZTEIL: MS-NT123N (732801)

- 12 V Ausgangsspannung
- Max. Strom 2,75A
- Abmessungen 150 x 103 x 56mm
- Gewicht 400g

