


# 9 IN MULTISCHALTER NEVO MS 9..C - SERIE

## NEVO: DIE FLEXIBLE C - SERIE

### MULTISCHALTER MIT EINGANGSVERSTÄRKUNGSSCHALTER UND RÜCKKANALTAUGLICH FÜR 9 EINGÄNGE



- Extrem **kompakte Bauform** für platzsparende Montage.
- Sehr **flexibel**: Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter.
- **Gussgehäuse**, bei Televés entwickelt und hergestellt.  
Hochwertige Wärmeableitung.  
Beste Schirmungseigenschaften.
- **Rückkanal** tauglich für CoaxData-Systeme.
- **Schalter 10dB-Eingangsverstärkung** (EIN/AUS) für alle SAT- Eingänge. Ideal für lange Zuleitungswege.

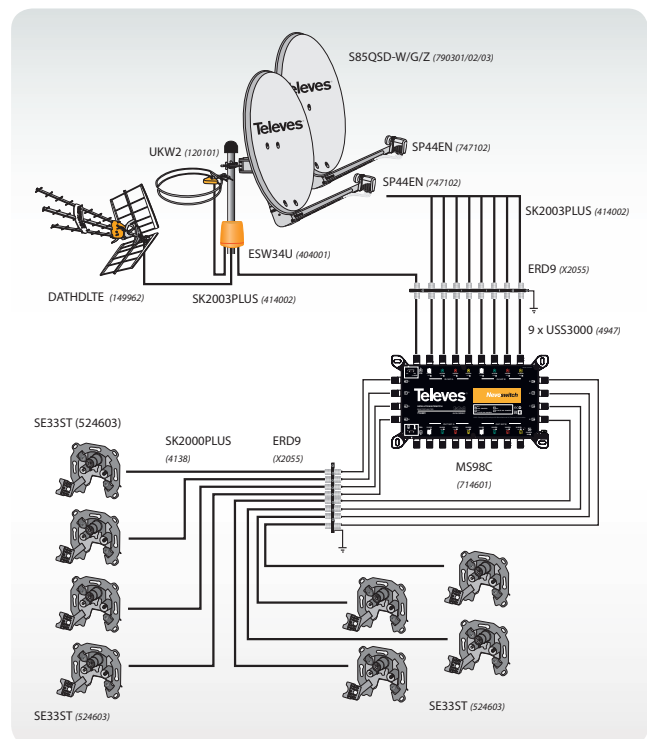

Anlage für 8 Teilnehmer: 2 Satelliten Astra 19° und Hotbird 13° + DVB-T + UKW

## TECHNISCHE DATEN

Art.Nr.		EINGANGSVERSTÄRKUNG UND RÜCKKANAL-TAUGLICH						
		MS98C	MS912C	MS916C	MS924C	MS932C		
Ref.Nr.		714601	714602	714603	714604	714605		
		9 in 8	9 in 12	9 in 16	9 in 24	9 in 32		
Teilnehmerausgänge		8	12	16	24	32		
	Durchgangsdämpfung (typ.)	3	6	6	9	12		
TN-Dämpfung (typ.)	SAT*	3/-/-	3/6/-	3/6/9/-	3/6/9/13			
	Terr	2/-/-	2/5/-	2/5/7/-	2/5/7/10			
Max. Eingangspegel	RK			40				
	SAT			102				
Spannungsversorgung	Terr			104				
	V			12				
DC-Durchlass		Eingang - Ausgang - Eingang (VL & Terr.)						
Max. Stromverbrauch (K=Kaskade, S = Standalone)	mA	Netzteil	Low Gain	40	80	80	120	160
			High Gain	90 (K)	150 (K)	170 (K)	260 (K)	330 (K)
	Receiver		135 (S)	195 (S)	225 (S)	310 (S)	335 (S)	
Entkopplung	dB	Ausg.				33		
		H/V			>25			
Temperatur	°C			-5 ... +45				
Gewicht	g	700	1500	1600	2300	3100		
Maße (B x H x T)	mm	208 x 120 x 30	208 x 253 x 30	208 x 386 x 30	208 x 519 x 30			

\* = @ 2400MHz; -5dB @ 950MHz

### Namensgebung:

MS = Multischalter 9 = Eingänge 8/12/16/24/32 = Ausgänge C = Kaskadierbar

### ERFORDERLICHES NETZTEIL:

#### MS-NT1208N (732101)

- 12 V Ausgangsspannung
- Max. Strom 0,8A
- Abmessungen 137 x 120 x 30mm
- Gewicht 80g

