


5 IN MULTISCHALTER NEVO MS 5..NCQ - SERIE

NEVO: DIE UNIVERSELLE NCQ - SERIE

QUAD-TAUGLICHE MULTISCHALTER MIT NETZTEIL FÜR 5 EINGÄNGE

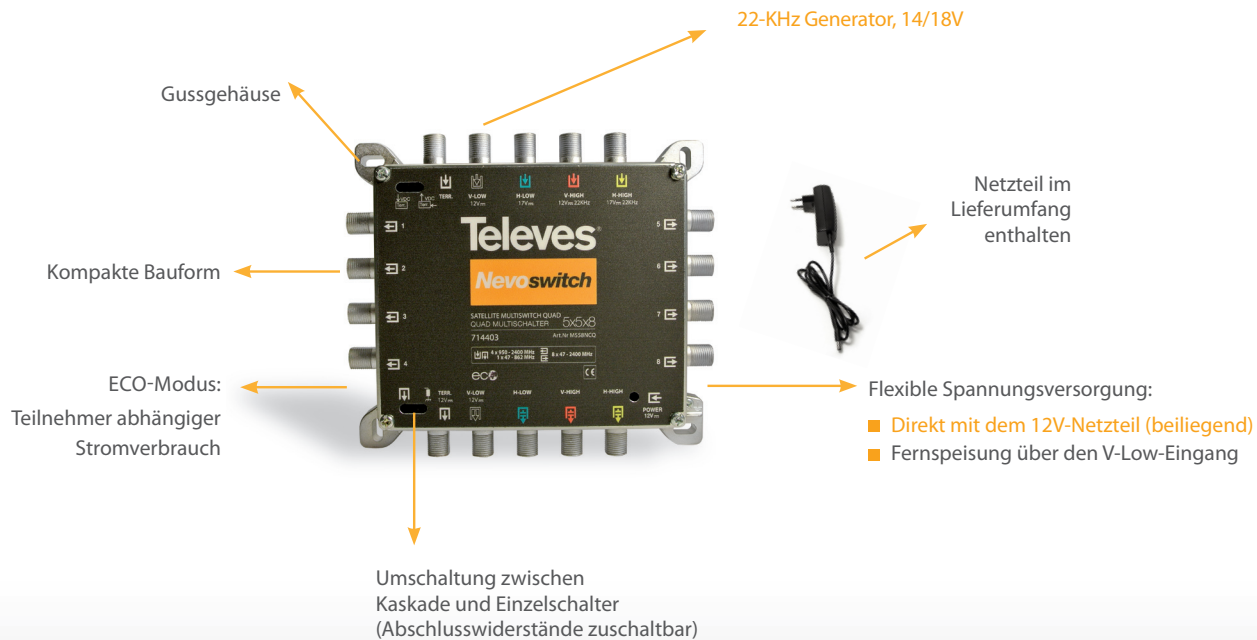

TECHNISCHE DATEN

		QUAD-TAUGLICH UND MIT NETZTEIL				
Art.Nr.			MS56NCQ	MS58NCQ	MS512NCQ	MS516NCQ
Ref.Nr.			714402	714403	714404	714405
			5 in 6	5 in 8	5 in 12	5 in 16
Teilnehmerausgänge			6	8	12	16
Durchgangsdämpfung (typ.)	dB	SAT	4	4	8	8
		Terr	3	3	6	6
TN-Dämpfung (typ.) 1-8/9-16/17-24/25-32	dB	SAT*	0/-/-/-		0/4/-/-	
		Terr	2.5/-/-/-		2.5/5.5/-/-	
Max. Eingangspegel	dBμV	SAT	105			
		Terr	95			
Spannungsversorgung	V		12			
DC-Durchlass			Eingang - Ausgang - Eingang (VL & Terr.)			
Max. Stromverbrauch	mA	Netzteil	65	65	105	130
		Receiver	33			
Entkopplung A.	dB		> 30			
Temperatur	°C		-5 ... +45			
Gewicht	g		400	400	765	800
Maße (B x H x T)	mm		137x120x30		137x253x30	

* = @ 2400MHz; -5dB @ 950MHz

Namensgebung:

MS = Multischalter 5 = Eingänge 6 / 8 / 12 / 16 = Ausgänge N = Netzteil ink. C = Kaskadierbar Q = Quad-tauglich

- Extrem **kompakte Bauform** für platzsparende Montage.
- **Kompatibel mit jedem LNB** dank des 22KHz-Generators (Quad-tauglich).
- Sehr **flexibel**: Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter.
- **Gussgehäuse** bei Televes entwickelt und hergestellt.
Hochwertige Wärmeableitung.
Beste Schirmungseigenschaften.
- Varianten für 6 (MS56NCQ), 8 (MS58NCQ), 12 (MS512NCQ) und 16 (MS516NCQ) Teilnehmer.