



MASTWEICHEN EINSCHLEUSWEICHEN SAT / TERR.

Antennenweichen



Die Antennenweichen sind passiv zum Zusammenführung mehrerer Frequenzbereiche:

- ▶ Im Wetterschutzgehäuse aus ABS-Plastik. Bei Innenmontage kann die Gussweiche an die Wand geschraubt werden. Die Mastmontage erfolgt mit einem Kabelbinder.
- ▶ EasyF-Anschluss-System. Einfache Montage mit den praktischen Doppelklemmen für eine perfekte Anschlussverbindung.




▲ ESWM31 (4041)

Art.Nr.	Ref.Nr.	Beschreibung
Terrestrische Einschleusweichen		
ESW34U	404001	3 in 1, UKW-DAB-DVB-T (mit DC-Pass), schwarz
ESWM31	4041	3 in 1, UKW-DVB-T-DVB-T (mit DC-Pass), orange

Art.Nr.	ESW34U			ESWM31		
Ref.Nr.	404001			4041		
Eingänge / Frequenzbereich	BI/UKW 47-108	BIII/DAB 174-254	UHF 470-862	BI / UKW / BIII 47-254	UHF1 470-862	UHF2 470-862
Durchgangsdämpfung	1 typ.			1 typ.	5 typ.	
Rückflussdämpfung				10		
Entkopplung	>20			> 40 (VHF-UHF) >18 (UHF1-UHF2)		
DC-Pass (max.)	-			100	100	-
Schutzklasse				IP 23		

Einschleusweichen SAT/TERR.

- ▶ Im Gussgehäuse.
- ▶ DC-Pass Ausgang <--> SAT-Eingänge.
- ▶ ESW101 (7452) kann auch aufgrund seiner Sperrtiefe als GSM-Filter verwendet werden.
- ▶ Für die Aussenmontage stehen Ihnen die Wetterschutzgehäuse TSKG2 (4163) und TSKG2S (4177) zur Verfügung.

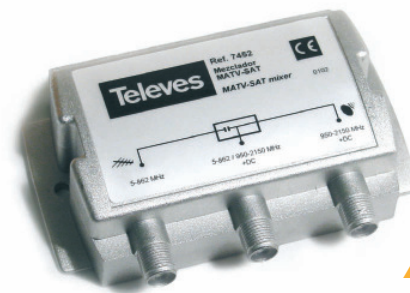

▲ ESW101 (7452)

Art.Nr.	Ref.Nr.	Beschreibung
ESW101	7452	Einschleusweiche SAT/Terr. (GSM-Filter)
ESW201	7407	Einschleusweiche 2x SAT/Terr.

Art.Nr.	ESW101		ESW201	
Ref.Nr.	7452		7407	
Eingänge / Frequenzbereich	Terr.-SAT / 5-862 - 950-2150		Terr.-SAT / 5-862 - 950-2150	
Eingänge mit DC-Pass	1 x SAT		2 x SAT	
Durchgangsdämpfung Terr.	<2		<4	
Durchgangsdämpfung SAT	<2		<2	
Entkopplung TV-SAT	>20		>20	
Abmessungen	97 x 78 x 26		97x 78 x 26	

MASTWEICHEN & EINSCHLEUSWEICHEN SAT / TERR.

Anwendungsbeispiel

Empfang von:
Zwei DVB-T Sendern
sowie UKW und DAB-Empfang
für vier Anschlüsse.

Einschleusweichen, Gehäuse wasserdicht

Art.Nr.	ESW11WD	ESW21WD	ESW41WD
Ref.Nr.	X4117	X4118	X4120
LNB - Typ	Single	Twin	Quatro-Switch
Eingänge	SAT	1	2
	Terr.	1	1
Teilnehmeranschlüsse	1	2	4
Frequenzbereich	SAT	950 - 2300	
	Terr.	5 - 862	
Dämpfung	SAT	-1	-2
	Terr.	-2	-5
Entkopplung	dB > 24		> 30
Max.Fernspeisestrom	mA 1000		
Abmessungen (B x H x T)	mm 85 x 60 x 25		115 x 90 x 25



DiSEqC - Umschalter

- ▶ Zur Umschaltung von 2 bzw. 4 Single LNC's für einen Teilnehmer.
- ▶ Umschaltung über DiSEqC.
- ▶ Gehäuse wasserdicht.

Art.Nr.	VS20WD	VS40WD
Ref.Nr.	X4411	X4413
Eingänge SAT	2	4
Frequenzbereich	MHz 950 ... 2150	
Dämpfung SAT	dB - 2 ... 2,5	
Entkopplung	dB > 35	
Stromaufnahme	mA 30	
Max. Fernspeisestrom	mA 400	
Abmessungen (B x H x T)	mm 85 x 70 x 25	

