


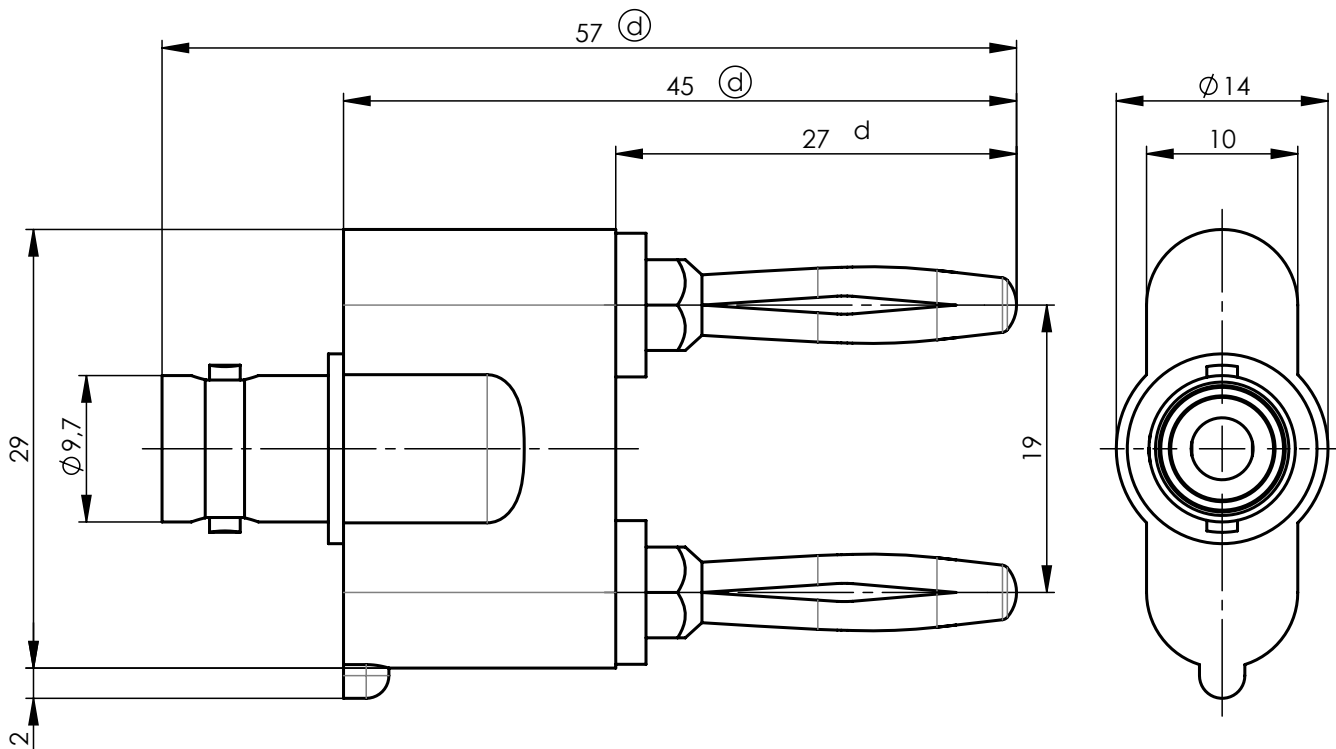

BNC Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
mating life
insertion and withdrawal force

BNC Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 61169-8
Steckzyklen > 500
Steck- und Ziehkraft min. 6 N; max. 15 N

Banana Mechanical characteristics

mating life

Banana Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen > 10000

Components

center contact BNC
contact parts banana plug
wire strap
other metal parts
housing
insulator

Bauteile

Innenkontakt BNC
Kontaktteile Bananastecker
Drahtbrücke
sonstige Metallteile
Gehäuse
Isolierung

Materials / Material

CuBe2
CuZn37
Cu
CuZn39Pb3
PBT
PTFE

Finish / Oberfläche

Ni2Au0,8
Cu2Ni5
Ag3
Cu2Ni5

Electrical characteristics

voltage proof
contact resistance

Elektrische Eigenschaften


Prüfspannung 2 kV
Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ

Environmental


operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur -20°C / +100°C
RoHS konform 2011/65/EU



M 1:1

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	18.12.2018	MA			
				gepr./ appr.	17.01.2019	HR	ca./approx.		
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			 Telegärtner	
				2:1 (1:1)	BNC Jack/Banana Plug BNC-Buchse/Bananenstecker				
				Unterl./maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
					K	J01008A0620			
				Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 13.10.2005				
d	30817	08.10.2019	BJ					 Maße/ dimensions: mm	
c	30169	19.12.2018	MA						Original : DIN A4
b	19549	10.01.2008	MA						Blatt/ sheet 1 von/ of 1
a	17117	18.10.2005	PU						



Maße / dimensions: mm
Original : DIN A4
Blatt / sheet 1 von / of 1