



G20 (1/4" Flex)

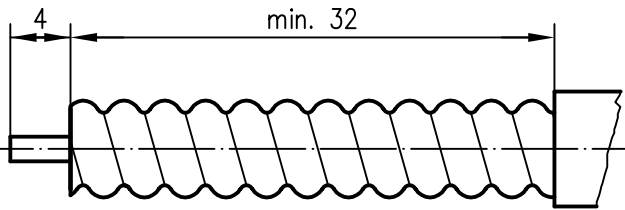


G 9 (UT-250)

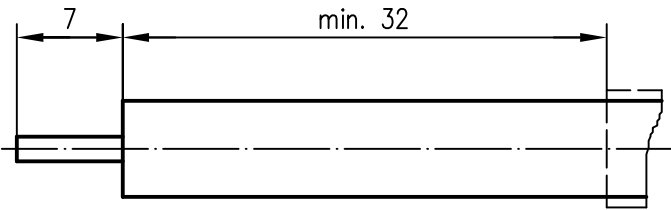

Innenleiter mit Isolierung
inner conductor with insulator

weichlöten
solder

Isolierung einpressen
press in insulator

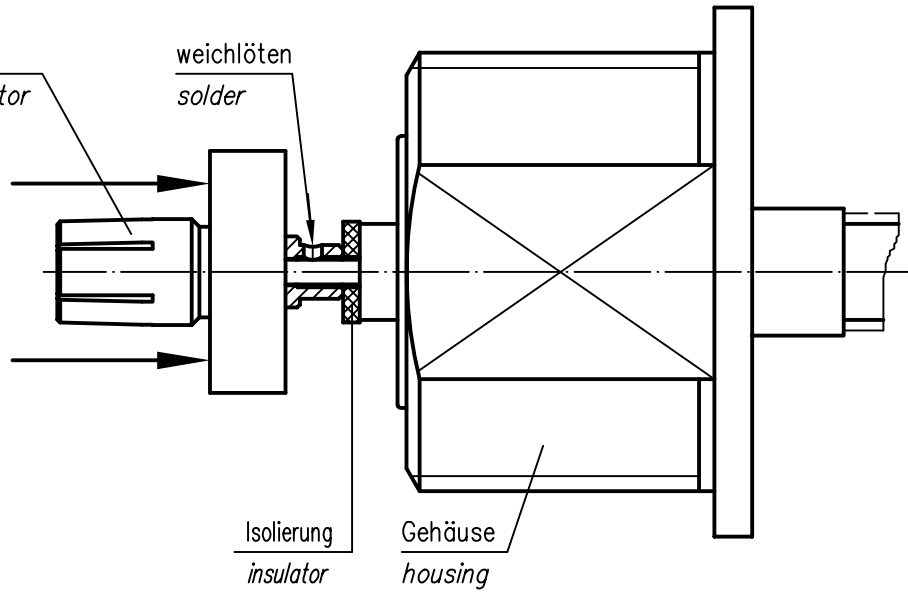


auf Anschlag eingepreßt (11.9+0.15)
press in until stop

(6.5) Kabeleinlöttiefe
cable protrusion

weichlöten
solder

(min. 25.5)

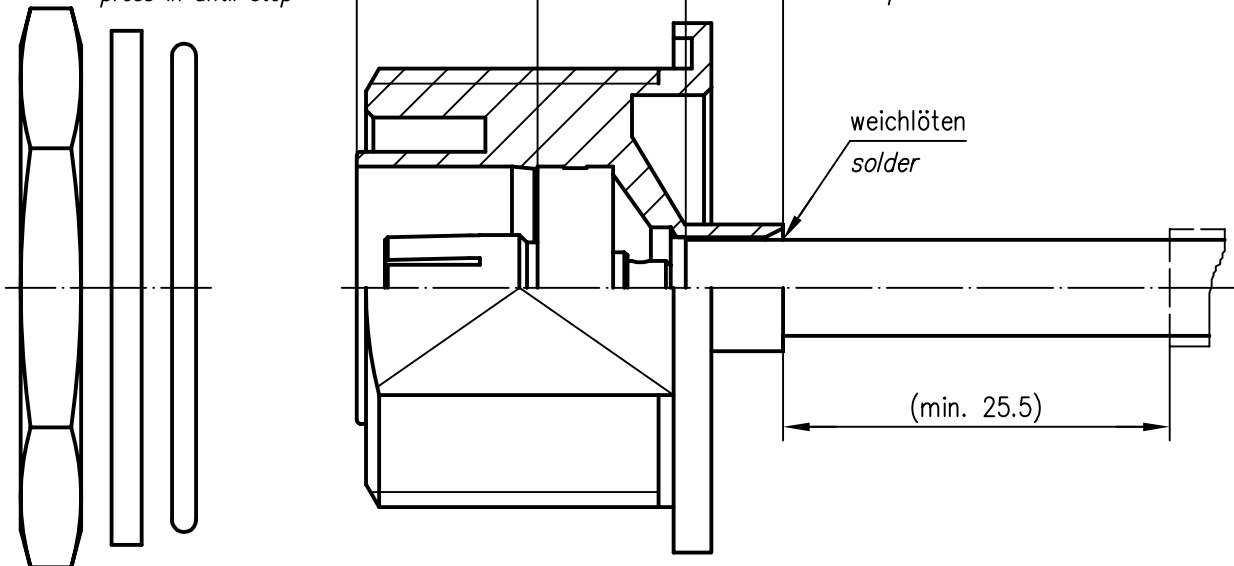

Index index	Änderung modification	Datum date	Name name

Gez. drawn	Datum date	Name name
	28.08.00	GJ
Gepr. app'd	31.08.00	HM

Series 7-16 (G9, G20)
Serie 7-16 (G9, G20)

Untert. Art	TG-Nr. T00100B0070
----------------	-----------------------



Original original	A4	Blatt sheet	1/1
----------------------	----	----------------	-----

Maßstab scale	2:1
------------------	-----

Ersatz für/replacement for