
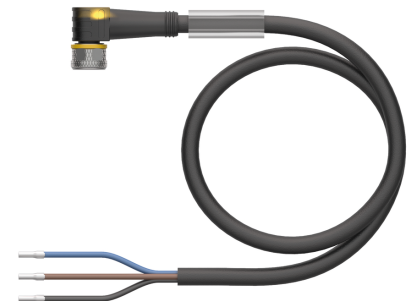


# PKW3M-P7X2-2/TXL

## Aktuator- und Sensorleitung / PUR – Anschlussleitung

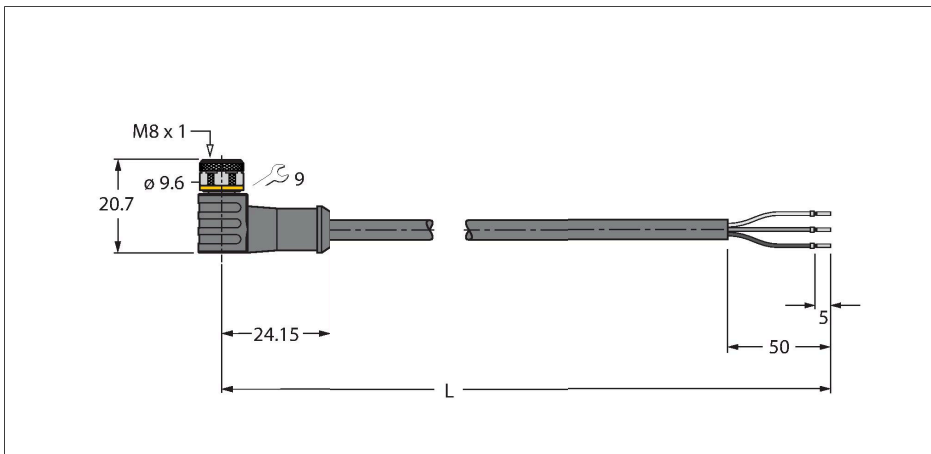

### Technische Daten


|   |  |
|---|--|
| Typ   | PKW3M-P7X2-2/TXL   |
| Ident-No.                                   | 6626202  |
| Steckverbinder A                            | Kupplung, M8x1, gewinkelt                                |
| Polzahl                                     | 3  |
| Kontakte                                    | Messing, CuZn, vergoldet                                 |
| Kontaktträger                               | Kunststoff, TPU, Schwarz                                 |
| Griffkörper                                 | Kunststoff, TPU, Translucent                             |
| Überwurfmutter/-schraube                    | Messing, CuZn, vernickelt                                |
| Dichtung                                    | Kunststoff, FPM/FKM                                      |
| Anzugsdrehmoment                            | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(Max. Wert des Gegenstückes beachten!) |
| Betriebsspannungsanzeige                    | LED Grün   |
| Schaltzustandsanzeige                       | LED Gelb   |
| Mechanische Lebensdauer                     | > 100 Steckzyklen  |
| Verschmutzungsgrad                          | 3  |
| Schutzart                                   | IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand                |
| <b>Leitung</b>                              |  |
| Leitungsdurchmesser                         | Ø 4.3 mm ± 0.20  |
| Leitungslänge                               | 2 m  |
| Leitungsmantel                              | PUR, Schwarz   |
| Aderisolierung                              | PP   |
| Aderquerschnitt                             | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                 |
| Litzenaufbau                                | 42 x 0.1 mm  |
| Aderfarben                                  | BN, BU, BK   |
| <b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b> |  |
| Bemessungsspannung                          | 30 V <sub>DC</sub>                                       |
| Prüfspannung                                | 2000 V   |

### Merkmale



- M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig
- mit 2fach LED (pnp, gelb, grün)
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Schleppkettentauglich
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Besonders abriebfest
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter

### Leitungsquerschnitt




### Kontaktbelegung

## Technische Daten

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Strombelastbarkeit                             | 4 A                           |
| Isolationswiderstand                           | > 30.5 MΩ/km                  |
| Durchgangswiderstand                           | max. 57 Ω/km                  |
| <b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b> |                               |
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung)              | ≥ 5 x Ø                       |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)                | ≥ 10 x Ø                      |
| Biegezyklen                                    | ≥ 5 Mio.                      |
| Zulässige Beschleunigung                       | max. 5 m/s <sup>2</sup>       |
| Zulässiger Fahrweg horizontal                  | 5 m (bei 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Zulässiger Fahrweg vertikal                    | 2 m (bei 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Zulässige Fahrgeschwindigkeit                  | 3.3 m/s                       |
| Torsionsbeanspruchung                          | ± 180 °/m                     |
| Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand        | -50 °C...+80 °C               |
| Umgebungstemperatur in Bewegung                | -25 °C...+80 °C               |
| im Schleppkettenbetrieb                        | -25 °C...+60 °C               |



## Schaltplan

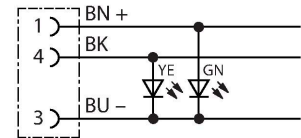

## Montagezubehör

### TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170



Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)

### BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL


6936206

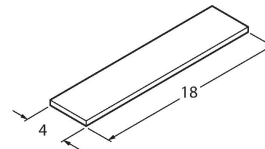

Kenzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig

### HAS5131-0


6905402



Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 3-polig, Schneidklemmanschluss, Leitungsdurchlass 2.5 bis 5.1 mm, Adernquerschnitt/ Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm<sup>2</sup>, Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter

### BS5133-0


6901012



Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 3-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 3.5 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/ Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm<sup>2</sup>, Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube

### HS5131-0


6902710



Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 3-polig, Eindringtechnik, Leitungsdurchlass 4.0 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/ Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm<sup>2</sup>, Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter

### HS5231-0


6902810



Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gewinkelt, 3-polig, Eindringtechnik, Leitungsdurchlass 4.0 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/ Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm<sup>2</sup>, Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter

FW-PRKPM0320-SA-S-0406

100002292



Konfektionierbare Kupplung,  
M8 x 1, gerade, 3-polig,  
Schraubklemmanschluss,  
Leitungsdurchlass 4.0 bis 5.5 mm,  
Adernquerschnitt/Klemmvermögen  
0.14 bis 0.5 mm<sup>2</sup>, Kunststoffgehäuse,  
Metallüberwurfmutter