


Zubehör
Betätigungsset (Puck)
BTS-DS20-TP1

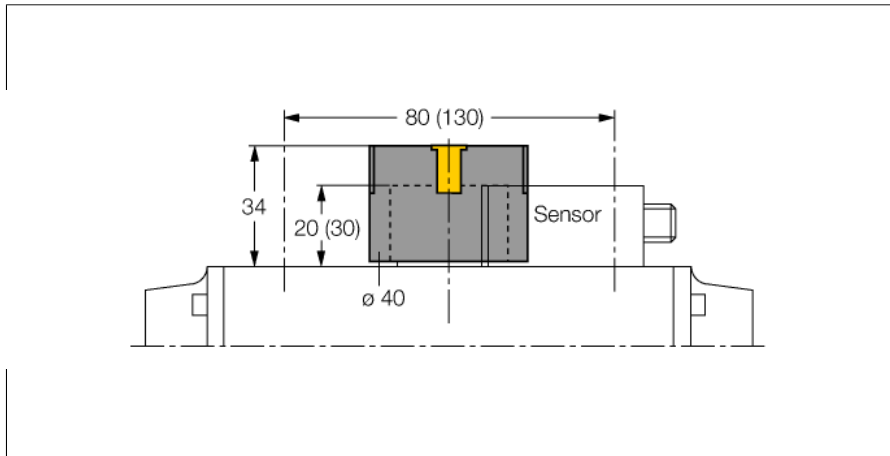

- Endlage bedämpft
- für rechts- und linksdrehende Antriebe
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Lochbild auf Flanschfläche 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Positionsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugesäuses. Ein breites Programm an praxiserem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typenbezeichnung	BTS-DS20-TP1
Ident-Nr.	6900155
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DS20-...
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PP-GF30
Im Lieferumfang enthalten	2St. Zylinderschraube 6-kant M5x25, 2St. Federscheibe D5, 1St. Senkkopfschraube M6x25

