



DATENBLATT
Artikelnummer : 09980140



Einspeiseklemmen
DK Do
zum Durchschleifen der Einspeiseleitungen

Funktion

Klemmen für Sammelschienen zur Einspeisung in Schaltgeräte. Die Doppelklemme ermöglicht das Durchschleifen aller drei Einspeiseleitungen an Do-Lasttrennern.


Eigenschaften

je Phase sind zwei Eingangsklemmen vorhanden, erlaubter Anschlussquerschnitt von $1,5 \text{ mm}^2$ - 35 mm^2

Technische Daten

Baureihe	Doppelklemme, 3pol, 3x2x35
Ausführung Zubehör	Einspeiseklemme
Anzahl Klemmstellen	3
erlaubte Leiterarten	Schraubklemme (Einspeisung) Massivleiter, mehrdrähtige Leiter mit AEH, feindrähtige Leiter ohne AEH, feinstdrähtige Leiter ohne AEH
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: $1,5 \text{ mm}^2$... 35 mm^2
Anschlussquerschnitt AWG, eindrähtig	$15 \dots 2$
Lagertemperatur	Steg (Geräteanschluss) allgemeine Daten
Montageart	-40 °C ... 70 °C
Breite	Schraube
Höhe	80,5 mm
Tiefe	43,7 mm
Gewicht	28,8 mm
Bauvorschriften/Normen	0,131 kg
	VDE 0638, EN 60947

Maße

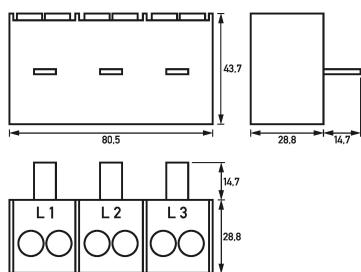

Maßzeichnung Einspeiseklemmen DK Do