



DATENBLATT

Artikelnummer : 09980145



Verdrahtungsmaterial B S039-3-25/120 Do

für Do-Lasttrenner Tytan und Coron

Funktion

Verdrahtungsmaterialien sind Komponenten für die Verdrahtung von Fehlerstromschutzschaltern, FI- und LS-Schaltern und Do-Lasttrennern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern. Sie verringern den Installationsaufwand wesentlich und sind in einer großen Variantenvielfalt in mehrpoliger Ausführung mit verschiedenen Leitungsquerschnitten erhältlich. Die ablängbaren Sammelschienen dieser Baureihe sind für die versorgungsseitige Verbindung von Do-Lasttrennern der Typen Tytan II und Coron 2 vorgesehen. Die in Stegbauform ausgeführten Schienen sind in einer großen Variantenvielfalt in ein- bis vierpoliger Ausführung mit verschiedenen Leitungsquerschnitten erhältlich und zeichnen sich durch ihre zeitsparende und komfortable Verarbeitungsmöglichkeit aus. Endkappen der Baureihe „EK“ ermöglichen das Abdecken der offenen Enden von abgelängten Schienen.

Eigenschaften

einsetzbar zur Verbindung von Do-Lasttrennern der Baureihen Tytan und Coron 2, große Variantenvielfalt, hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung, Gesamtlänge ca. 1000 mm, ablängbar, Isolierung der offenen Enden durch optionale Endkappen "EK" empfohlen

Montageart

Die Schienen werden in die oberen oder unteren Anschlussklemmen der zu verbindenden Geräte gesteckt.

Einsatzgebiete

Sammelschienen dieser Baureihe werden in Verbindung mit Tytan und Coron 2 in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen eingesetzt.

Zubehör


Einspeiseklemmen AS, Einspeiseblöcke ES, Endkappen EK

Technische Daten

| technische Daten | B S039-3-25/120 Do |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Baureihe | DO2 |
| geeignet für Baureihe | Coron 2, Tytan |
| Phasenordnung | L1, L2, L3 |
| Anzahl Geräte anschließbar | 12 |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Ausführung Anschluss | Stift |
| Querschnitt Schiene | 25 mm ² |
| Teilungsmaß Schiene | 27 mm |
| Bemessungsspannung (AC) | 500 V |
| Bemessungsstrom (AC) | 100 A |
| Bemessungskurzschlussstrom | 15 kA |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 4,5 kV |
| | allgemeine Daten |
| isoliert | ja |
| Höhe | 26 mm |
| Tiefe | 40 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 39 |
| Länge | 1050 mm |

| technische Daten | B S039-3-25/120 Do |
|------------------|--------------------|
| Gewicht | 1,16 kg |

Maße



Maßzeichnung Verdrahtungsmaterial B S039-3-25/120 Do

Diagramme

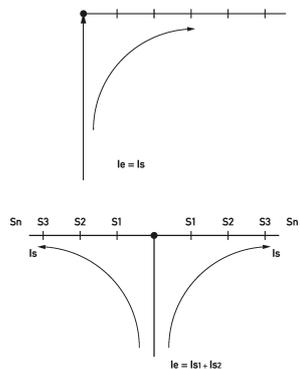


Diagramme Verdrahtungsmaterial B S039-3-25/120 Do