

DATENBLATT

Artikelnummer : 09100150

Kabel

DFA 2 - RC 030

konfektionierte Kabelsätze für Prüftastenfunktion

DFA 2-3 und DFA 2-4



Funktion

Vorkonfektionierte Leitungen zum Verbinden von Geräten und Zubehörteilen. Diese vorkonfektionierten Kabel ermöglichen dem DFA 2 das Auslösen eines Fehlerstromschutzschalters. Der konfektionierte Kabelsatz dient der Anpassung des Prüfstromes auf den Nennfehlerstrom des angeschlossenen RCCB.


Hinweise

Wird die Fernauslösefunktion gewünscht, ist der entsprechende Kabelsatz auszuwählen.

Technische Daten

Baureihe	DFA 2-RC
Ausführung Zubehör für Auslösestrom	vorkonfektionierte Kabel für Prüftastenfunktion 30 mA
Bemessungsspannung (AC)	230 V
	allgemeine Daten
Lagertemperatur	-40 °C ... 70 °C
Montageart	Geräteanbau
isoliert	ja
Außendurchmesser	3 mm
Länge	160 mm
Gewicht	0,012 kg

Maße

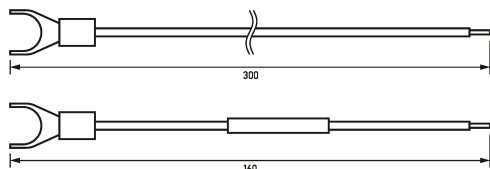

Maßzeichnung Gruppenansicht