


| technische Daten | DFS 2 016-2/0,30-B NK |
|--|--|
| Auslösekennlinientyp | NK |
| Bemessungsstrom (AC) | 16 A |
| Bemessungsfehlerstrom I Δ n | 0,3 A |
| kurzzeitverzögert | ja |
| selektiv | nein |
| min. Arbeitsspannungsbereich der Prüfeinrichtung | 195 V |
| max. Arbeitsspannungsbereich der Prüfeinrichtung | 250 V |
| min. Betriebsspannung (Typ-A/AC-Betrieb) | 0 V AC |
| min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb) | 50 V AC |
| Nichtauslösezeit | 10 ms |
| Auslösefrequenz | 0 Hz ... 150 kHz |
| maximale Abschaltzeiten | 1 · I Δ n: \leq 300 ms; 5 · I Δ n: \leq 40 ms |
| Eigenverbrauch | max. 0,8 W |
| | Laststromkreis |
| Ausführung | Lasttrennkontakt |
| min. Kontaktöffnung | 4 mm |
| Bemessungsspannung (AC) | 230 V |
| Bemessungsstrom (AC) | 16 A |
| Bemessungskurzschlussstrom | 10 kA |
| Stoßstromfestigkeit | 3 kA |
| max. Bemessungsschaltvermögen | 500 A |
| Bemessungsisolationsspannung | 400 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| Stromwärmeverlust pro Strombahn | 0,2 W |
| therm. Vorsicherung OCPD | 16 A |
| Kurzschlussvorsicherung SCPD | 100 A |
| Vorsicherung Typ | gG |
| I 2 t-Festigkeit | 48 kA 2 s |
| dynamische Stromfestigkeit I $_p$ | 6 kA |
| | Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis) |
| Neutralleiterposition | beliebig |
| Berührschutz | DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrücksicher |
| maximale Anzahl Leiter pro Klemme | 2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts) |
| Anschlussquerschnitt eindrätig | 1-Leiter: 1,5 mm 2 ... 50 mm 2 ; 2-Leiter: 1,5 mm 2 ... 16 mm 2 |
| Anschlussquerschnitt feindrätig | 1-Leiter: 1,5 mm 2 ... 50 mm 2 ; 2-Leiter: 1,5 mm 2 ... 16 mm 2 |
| Anschlussquerschnitt mehrdrätig | 1-Leiter: 1,5 mm 2 ... 50 mm 2 ; 2-Leiter: 1,5 mm 2 ... 16 mm 2 |
| Anschlussquerschnitt AWG, eindrätig | 15 ... 1 |
| Anschlussquerschnitt AWG, mehrdrätig | 15 ... 1 |
| Anschlussquerschnitt AWG, feindrätig | 15 ... 1 |
| Anschlussquerschnitt AWG, feindrätig mit AEH | 15 ... 1 |
| Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| | allgemeine Daten |
| Gebrauchslage | beliebig |
| max. Gebrauchshöhe über NN | 2000 m |
| mechanische Lebensdauer | min. 5000 Schaltspiele |
| elektrische Lebensdauer | min. 2000 Schaltspiele |
| Umgebungsbedingung Atmosphäre | normale Umgebungsbedingungen |
| Lagertemperatur | -35 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... 40 °C |
| Klimabeständigkeit | gemäß DIN IEC 60068-2-30: feuchte Wärme / zyklisch (25 °C / 55 °C; 93 % / 97 % rF) |
| Schockfestigkeit | 20 g / 20 ms Dauer |
| Schwingfestigkeit | > 5 g (f \leq 80 Hz, Dauer > 30 min.) |
| Gehäuseart | Verteilereinbaugeschäuse |
| Montageart | Tragschiene (35 mm) |
| Gehäusematerial | Thermoplast |
| Schutzart | IP20 (eingebaut: IP40) |
| plombierbar | ja |
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Einbautiefe | 69 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Bauvorschriften/Normen | VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-400, ÖVE/ÖNORM E 8601, DIN EN 61008-1, EN 62423 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |


| | |
|-------------------------|------------------------------|
| technische Daten | DFS 2 016-2/0,30-B NK |
| Zertifizierungen | VDE |

Maße

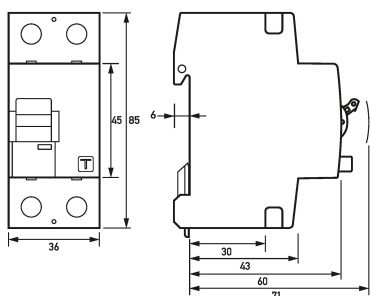

Maßzeichnung Fehlerstromschutzschalter DFS 2 016-2/0,30-B NK

Schaltungsbeispiel



Schaltungsbeispiel Fehlerstromschutzschalter DFS 2 016-2/0,30-B NK

Diagramme

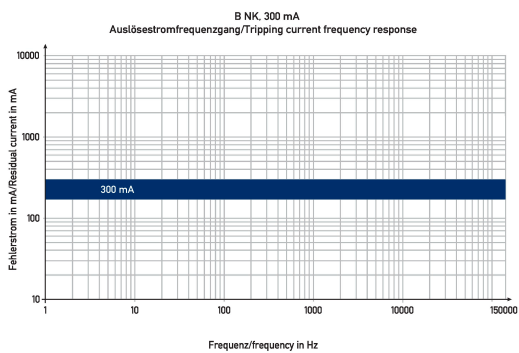


Diagramme Fehlerstromschutzschalter DFS 2 016-2/0,30-B NK