

ECA 120 VZ



Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter und Verzögerungs-Zeitschalter

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0007


Technische Daten

Ausführung	Verzögerungszeitschalter
Fördervolumen	170 m ³ /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I _{Max}	0,14 A
Schutzart	IP 45
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,9 kg
Gewicht mit Verpackung	1,06 kg
Nennweite	120 mm
Breite	171 mm
Höhe	171 mm
Tiefe	114 mm
Breite mit Verpackung	180 mm
Höhe mit Verpackung	180 mm
Tiefe mit Verpackung	140 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	6 min
Einschaltverzögerung	50 s

ECA 120 VZ

Schalldruckpegel	42 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840077


Kennlinie

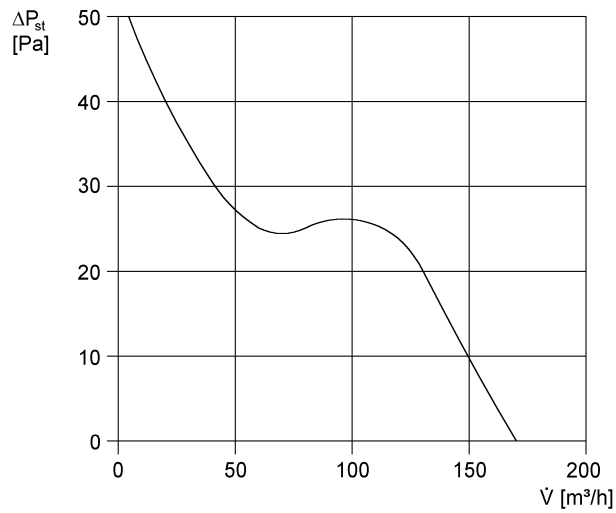

U = 230 bzw. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2600 min⁻¹

ECA 120 VZ

Maßzeichnung [mm]

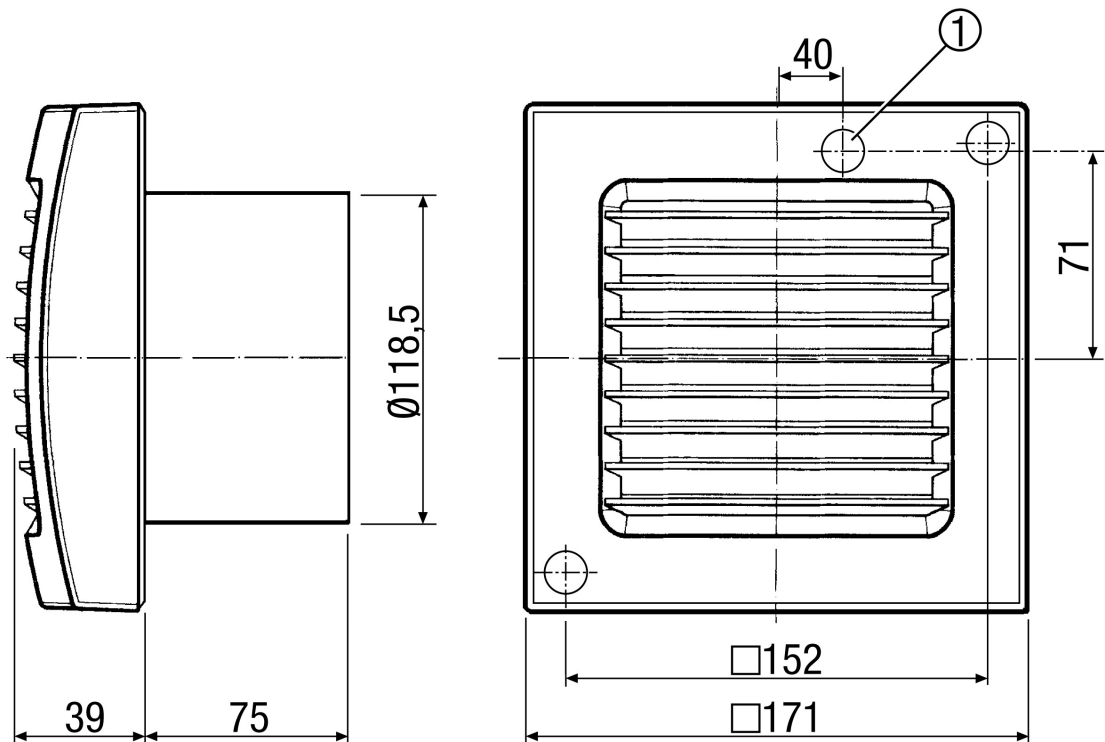

① Kabeleinführung