

# ECA 120 F



## Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter und Lichtsteuerung

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0008


## Technische Daten

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Ausführung                                  | Lichtsteuerung                 |
| Fördervolumen                               | 170 m <sup>3</sup> /h          |
| Drehzahl                                    | 2.600 1/min                    |
| Drehzahlsteuerbar                           | –                              |
| Reversierbarkeit                            | –                              |
| Spannungsart                                | Wechselstrom                   |
| Bemessungsspannung                          | 230 V                          |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz / 60 Hz                  |
| Leistungsaufnahme                           | 19 W                           |
| I <sub>Max</sub>                            | 0,14 A                         |
| Schutzart                                   | IP 45                          |
| Netzzuleitung                               | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| Einbauort                                   | Wand                           |
| Einbauart                                   | Aufputz                        |
| Einbaulage                                  | beliebig                       |
| Material                                    | Kunststoff                     |
| Farbe                                       | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht                                     | 0,9 kg                         |
| Gewicht mit Verpackung                      | 1,07 kg                        |
| Nennweite                                   | 120 mm                         |
| Breite                                      | 171 mm                         |
| Höhe  | 171 mm                         |
| Tiefe                                       | 114 mm                         |
| Breite mit Verpackung                       | 180 mm                         |
| Höhe mit Verpackung                         | 180 mm                         |
| Tiefe mit Verpackung                        | 140 mm                         |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub> | 40 °C                          |
| Nachlaufzeit                                | 6 min                          |
| Einschaltverzögerung                        | 50 s                           |

# ECA 120 F

|                    |   |
|--------------------|---|
| Schalldruckpegel   | 42 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                     |
| Sortiment          | A   |
| GTIN (EAN)         | 4012799840084                               |


## Kennlinie

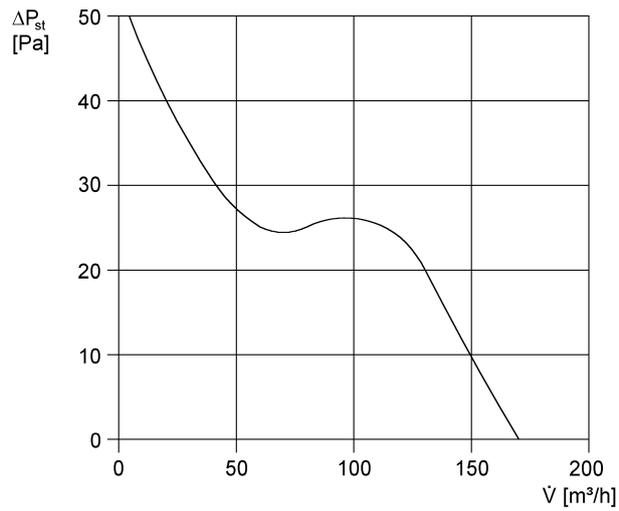

U = 230 bzw. 24 V  
 f = 50 Hz  
 n = 2600 min<sup>-1</sup>

# ECA 120 F

Maßzeichnung [mm]

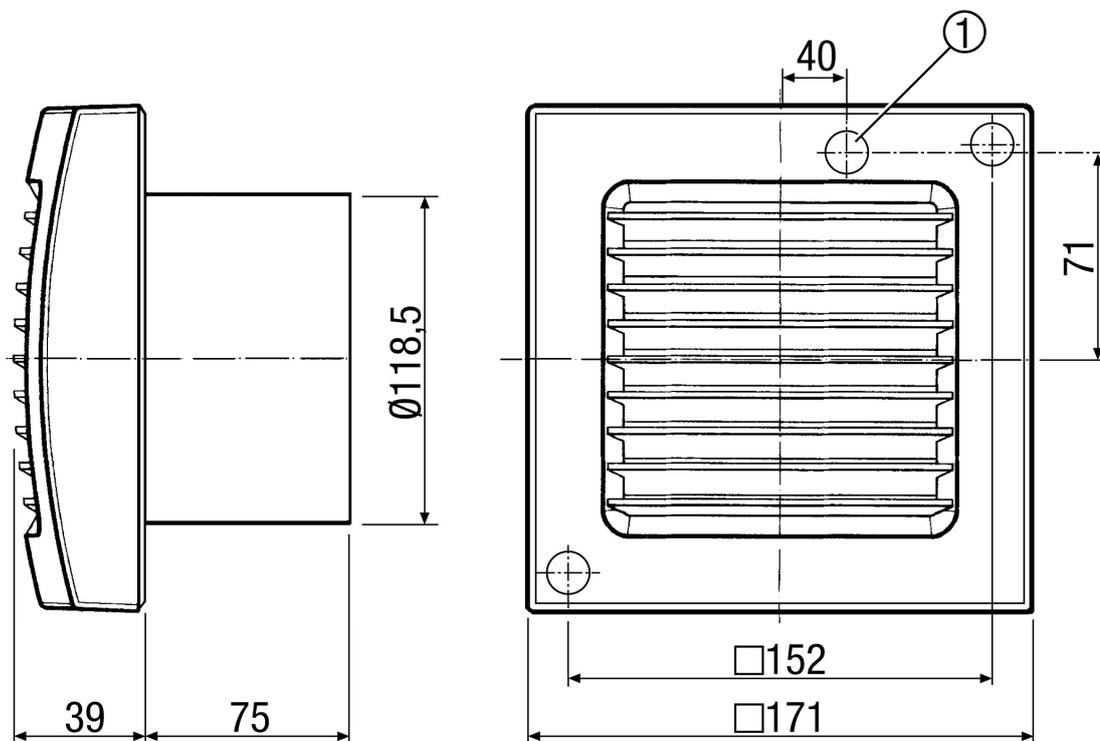

① Kabeleinführung