

# MF-F90



## Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 90 mm, max. 50 m<sup>3</sup>/h, Biegeradius  $\geq$  300 mm, druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke

## Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen


Artikelnummer 0055.0095

## Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	50 m <sup>3</sup> /h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Fußboden / Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	$\geq$ 8 kN/m <sup>2</sup> nach EN ISO 9969
Gewicht	23 kg
Gewicht mit Verpackung	23,5 kg
Nennweite	90 mm
Innendurchmesser	77,5 mm
Länge	50 m
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	50.000 mm
Breite mit Verpackung	1.302 mm
Höhe mit Verpackung	452 mm
Tiefe mit Verpackung	1.302 mm
Minimaler Biegeradius	350 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Rolle à 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799550952

# MF-F90

## Kennlinie

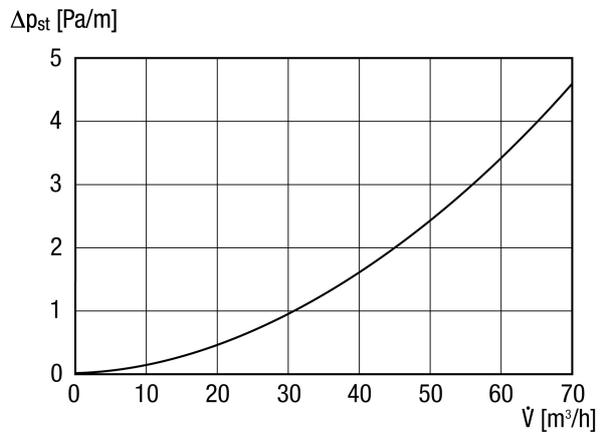

## Maßzeichnung [mm]

