

## ENR 25



## Kurzinformation

Axiale Wandeinbauventilator zur Be- und Entlüftung, DN 250

## Einsatzbeispiele

Büro, Geschäftsräum, Gewerberaum, Gaststätte, Produktionsstätte

Artikelnummer

0081.0317

## Technische Daten

Fördervolumen	840 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.240 1/min
Laufradtyp	axial
Luftrichtung	Be- oder Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	48 W
I <sub>Nenn</sub>	0,16 A
I <sub>Max</sub>	0,22 A
Schutzart	IP 44
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	3,06 kg
Gewicht mit Verpackung	3,87 kg
Nennweite	250 mm
Breite	370 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	158 mm
Breite mit Verpackung	430 mm
Höhe mit Verpackung	430 mm
Tiefe mit Verpackung	185 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C

## ENR 25


Schalldruckpegel	50 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799813170

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA7, hoch</sub> (dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	59


L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

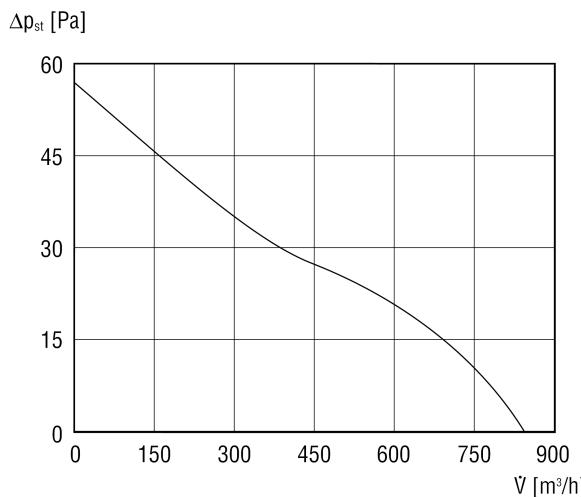

# ENR 25

Maßzeichnung [mm]

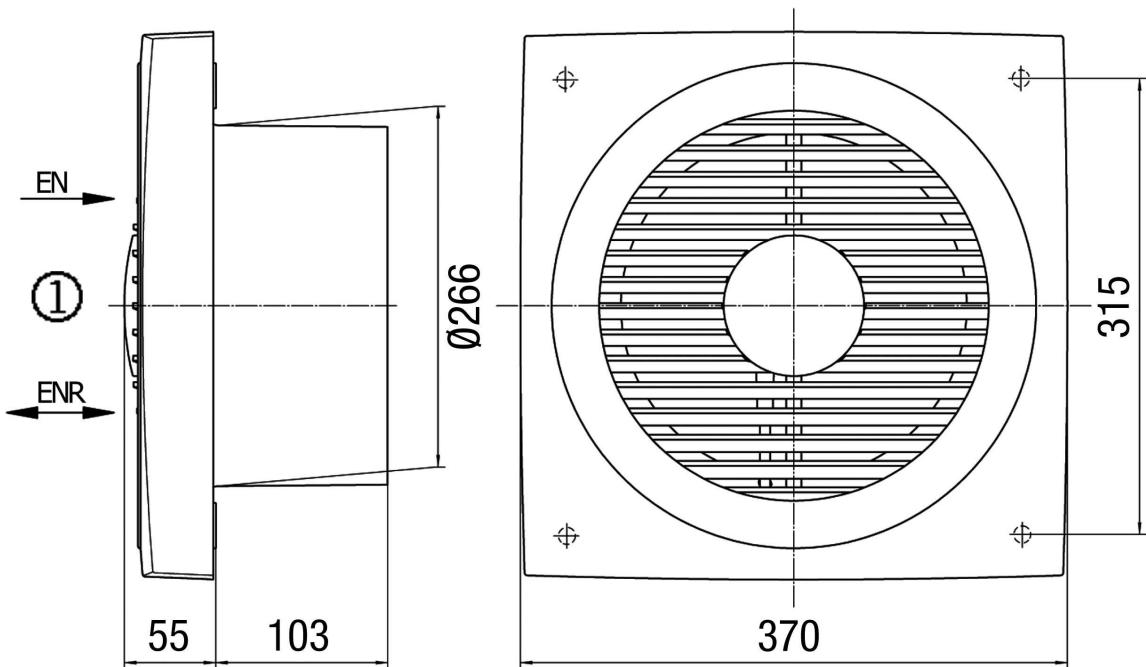

① Innen