

# EZQ 30/4 B



## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN300, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0106

## Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.850 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.425 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	90 W
I <sub>Nenn</sub>	0,4 A
I <sub>Max</sub>	0,55 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	-
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	7,95 kg
Gewicht mit Verpackung	9,47 kg
Nennweite	300 mm
Breite	465 mm
Höhe	465 mm
Tiefe	240,5 mm
Breite mit Verpackung	480 mm
Höhe mit Verpackung	480 mm
Tiefe mit Verpackung	325 mm

# EZQ 30/4 B

Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831068

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	42	43	45	48	49	41	31	54
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	49	51	55	59	60	56	44	64
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	49	57	59	61	62	58	47	67
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	54	48	59	62	62	59	47	68
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	30	58	58	60	62	63	59	48	68
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	42	43	45	48	49	41	31	53
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	45	52	56	58	68	69	70	68	75
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	46	53	59	61	69	69	71	68	76
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	48	56	60	62	69	70	71	69	76
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	46	59	60	61	68	69	70	68	75

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L<sub>WA8</sub> = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

# EZQ 30/4 B

## Kennlinie

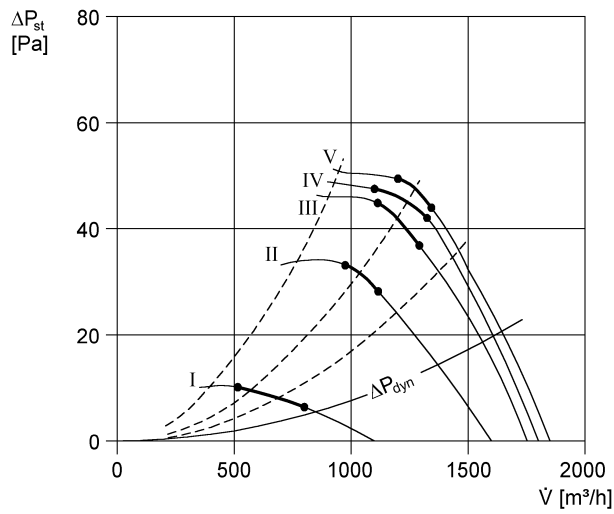

## Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

