

EZQ 35/6 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN350, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0108

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.700 m ³ /h
Drehzahl	930 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	70 W
I _{Nenn}	0,35 A
I _{Max}	0,35 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	-
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	9,13 kg
Gewicht mit Verpackung	10,94 kg
Nennweite	350 mm
Breite	525 mm
Höhe	525 mm
Tiefe	244 mm
Breite mit Verpackung	540 mm
Höhe mit Verpackung	540 mm
Tiefe mit Verpackung	280 mm

EZQ 35/6 B

Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831082

Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7, S1} (dB(A))	19	26	22	26	30	21	15	10	34
L_{WA7, S2} (dB(A))	27	34	35	40	43	41	30	19	47
L_{WA7, S3} (dB(A))	23	42	43	47	50	51	42	28	55
L_{WA7, S4} (dB(A))	24	46	44	49	52	53	46	32	57
L_{WA7, S5} (dB(A))	25	45	45	50	53	55	48	34	59
L_{WA8, S1} (dB(A))	22	26	20	23	29	21	13	8	33
L_{WA8, S2} (dB(A))	29	35	35	39	43	40	29	19	47
L_{WA8, S3} (dB(A))	28	45	43	46	56	56	58	55	63
L_{WA8, S4} (dB(A))	32	45	44	49	60	60	62	60	67
L_{WA8, S5} (dB(A))	32	47	45	50	62	62	64	62	69

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB


L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

EZQ 35/6 B

Kennlinie

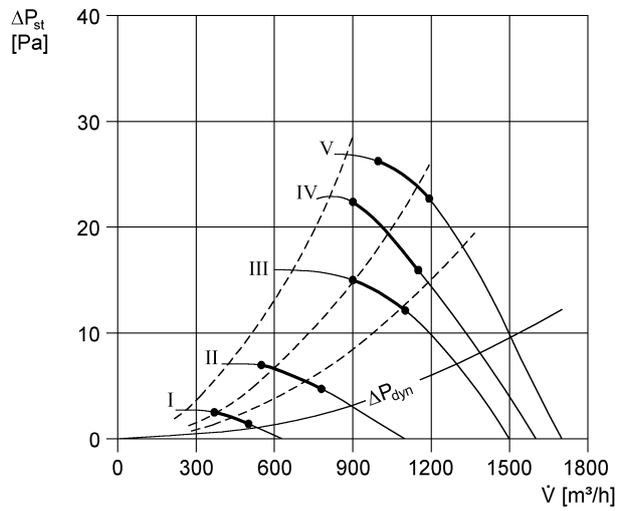

Maßzeichnung [mm]

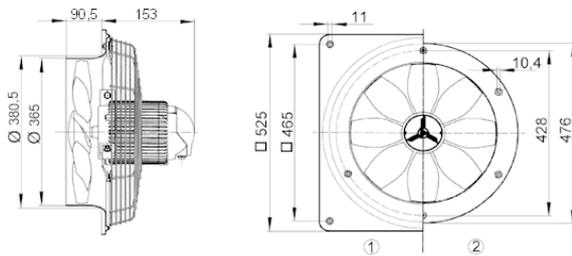

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
 - ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS
- Die Förderrichtung ist gekennzeichnet.
Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend.