

ERR 25/1



Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN 250, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte, Lagerraum, Labor

Artikelnummer 0080.0277

Technische Daten

Fördervolumen	1.060 m³/h
Drehzahl	2.623 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 / 220 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	148 W
I _{Max}	0,65 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	B
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe	hellgrau
Gewicht	5,64 kg
Gewicht mit Verpackung	6,5 kg
Nennweite	250 mm
Breite	380 mm
Höhe	417 mm
Tiefe	230 mm
Breite mit Verpackung	390 mm
Höhe mit Verpackung	390 mm
Tiefe mit Verpackung	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802778

ERR 25/1

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA2}, S1 (dB(A))	18	36	27	29	30	28	15	–	39
L_{WA2}, S2 (dB(A))	22	40	35	37	38	39	35	18	45
L_{WA2}, S3 (dB(A))	26	42	42	46	46	48	49	34	54
L_{WA2}, S4 (dB(A))	30	42	44	49	51	52	49	42	57
L_{WA2}, S5 (dB(A))	31	42	46	51	54	55	51	44	60
L_{WA5}, S1 (dB(A))	21	33	35	39	45	51	34	24	53
L_{WA5}, S2 (dB(A))	27	39	43	49	51	57	54	40	60
L_{WA5}, S3 (dB(A))	33	43	52	60	61	58	63	54	67
L_{WA5}, S4 (dB(A))	37	46	56	65	65	61	66	62	71
L_{WA5}, S5 (dB(A))	39	48	59	66	68	64	67	67	74
L_{WA6}, S1 (dB(A))	22	36	39	41	43	46	31	20	49
L_{WA6}, S2 (dB(A))	29	40	51	51	53	52	53	38	59
L_{WA6}, S3 (dB(A))	35	45	57	62	62	60	63	55	68
L_{WA6}, S4 (dB(A))	37	48	60	64	66	64	63	62	71
L_{WA6}, S5 (dB(A))	40	50	62	67	69	67	64	64	74


L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

ERR 25/1

Kennlinie

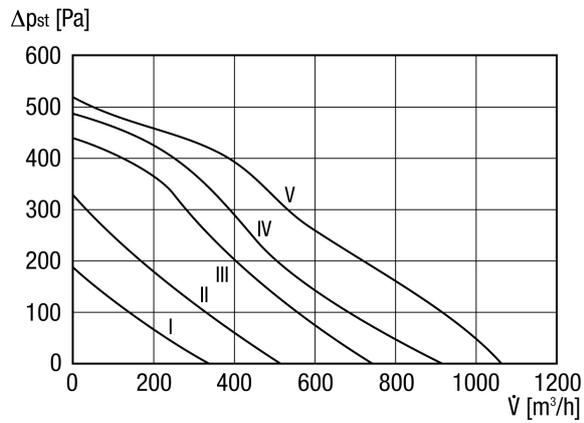

Maßzeichnung [mm]

