

# AWV 10



## Kurzinformation

Außenwandventilator, DN 100, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Fitnessraum, Kantine

Artikelnummer 0080.0994

## Technische Daten

Fördervolumen	220 m³/h
Drehzahl	2.441 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
SEC average	-7 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	26 W
I <sub>Max</sub>	0,13 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Außenwand
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	4,4 kg
Gewicht mit Verpackung	4,83 kg
Nennweite	100 mm
Breite	260 mm
Höhe	355 mm
Tiefe	131 mm
Breite mit Verpackung	275 mm
Höhe mit Verpackung	385 mm
Tiefe mit Verpackung	175 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 30 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799809944


# AWV 10

## SchalleLeistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	60

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-SchalleLeistungspegel in dB

## Kennlinie

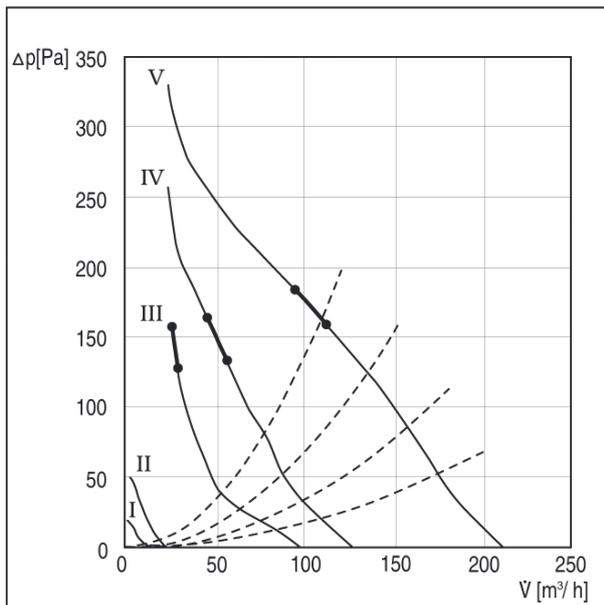

## Maßzeichnung [mm]

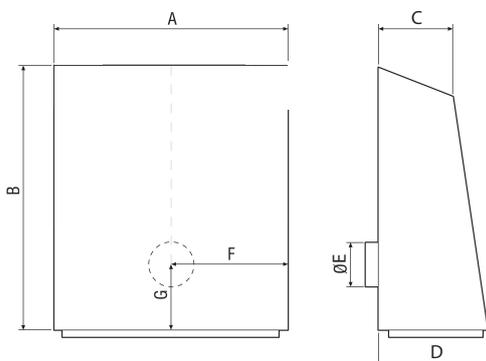

A	B	C	D	E	F	G
260	355	92	131	98	130	146