

# AWV 15



## Kurzinformation

Außenwandventilator, DN 150, Fördervolumen 340 m³/h, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Fitnessraum, Kantine

Artikelnummer 0080.0996

## Technische Daten

Fördervolumen	340 m³/h
Drehzahl	2.314 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
SEC average	-26 kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse	C
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	55 W
I <sub>Max</sub>	0,24 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Außenwand
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	4,78 kg
Gewicht mit Verpackung	5,2 kg
Nennweite	150 mm
Breite	260 mm
Höhe	355 mm
Tiefe	131 mm
Breite mit Verpackung	275 mm
Höhe mit Verpackung	395 mm
Tiefe mit Verpackung	175 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C

# AWV 15


GTIN (EAN)	4012799809968
------------	---------------

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	70

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

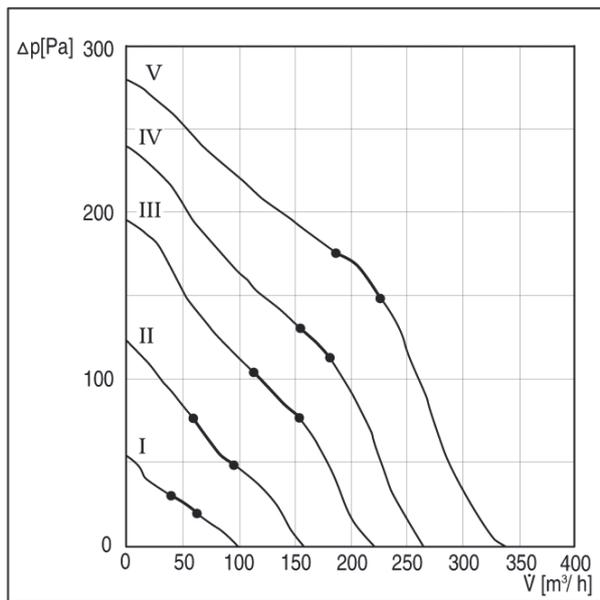

## Maßzeichnung [mm]

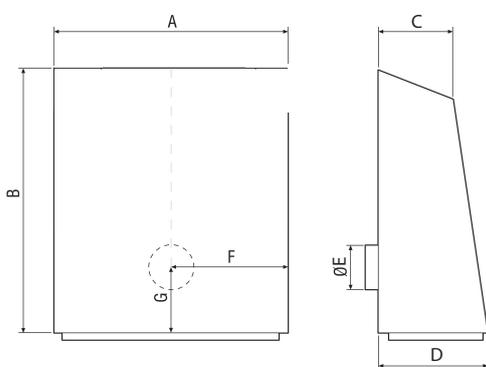

A	B	C	D	E	F	G
260	355	92	131	148	130	146