

# AWV 15 S



## Kurzinformation

Außenwandventilator, DN 150, Fördervolumen 620 m³/h, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Fitnessraum, Kantine

Artikelnummer 0080.0997

## Technische Daten

Fördervolumen	620 m³/h
Drehzahl	2.614 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
SEC average	-26 kWh/(m²·a)
Energieeffizienzklasse	C
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	106 W
I <sub>Max</sub>	0,46 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Außenwand
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	7,58 kg
Gewicht mit Verpackung	8,3 kg
Nennweite	150 mm
Breite	360 mm
Höhe	450 mm
Tiefe	155 mm
Breite mit Verpackung	375 mm
Höhe mit Verpackung	475 mm
Tiefe mit Verpackung	180 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C

# AWV 15 S


GTIN (EAN)	4012799809975
------------	---------------

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	74

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

## Kennlinie

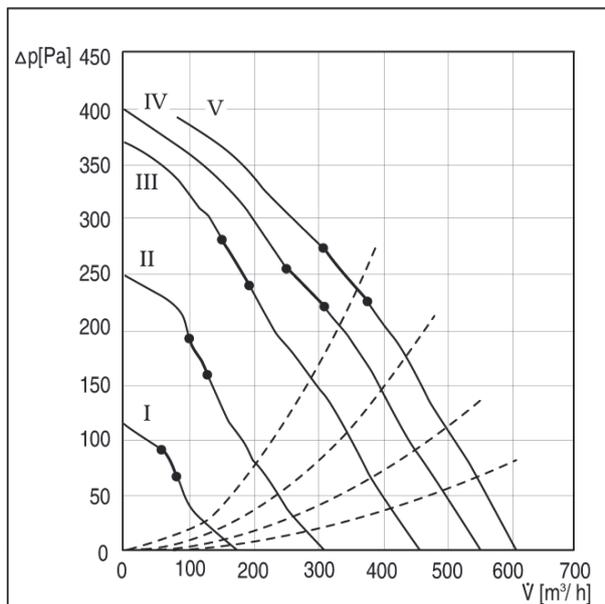

## Maßzeichnung [mm]

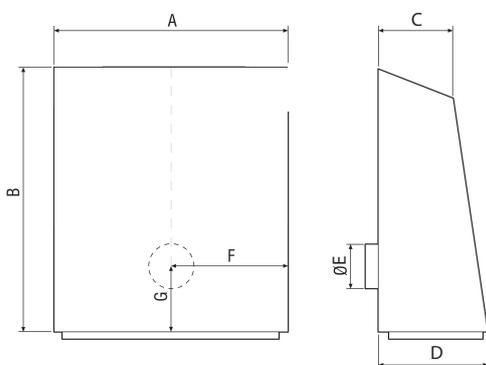

A	B	C	D	E	F	G
360	450	116	155	148	180	180