


# Wasser-Luftherhitzer



WRH...

[www.maico.de](http://www.maico.de)

## Montage- und Bedienungsanleitung

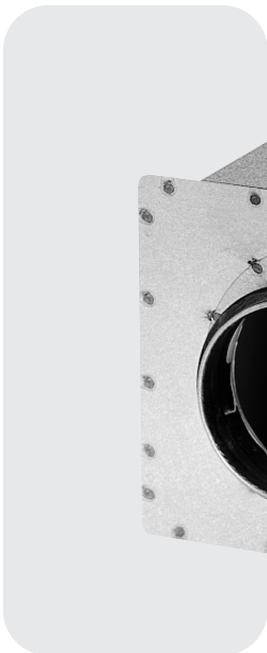

CE

## 1. Technische Daten

Betriebstemperatur: max. 100 °C  
Betriebsdruck: max. 1,0 MPa

Alle typenbezogenen Daten siehe Typenschild bzw.  
gültigen MACO-Katalog.

–Änderungen vorbehalten!–

## 2. Wichtige Hinweise

Bauseitig geeignete Entlüftungsmöglichkeiten für das  
Heizregister versehen.

Bei Minustemperaturen muss für eine geeignete Steuerung  
gegen Frostgefahr gesorgt werden (z.B. TH 10).

Bei Temperaturregelung Massenstrom durch das Heiz-  
register konstant halten.

Bei längerer Stilllegung Heizregister mit Druckluft entleeren.  
Bei Verschmutzung des Luftheritzers entstehen Leistungs-  
verluste.

– zur Vorbeugung Luftfilter TFE... installieren.

## 3. Montage


Montage – in Luftrichtung gesehen – hinter dem Ventilator  
– sonst Überhitzung des Ventilatormotors.

Damit eine einwandfreie Anströmung des Luftheritzers  
gewährleistet ist, muss zwischen Ventilator und Luftheritzer  
ein ca. 1.0 bis 1.5 m langes Kanalstück als Beruhigungs-  
strecke verlegt werden.

**Bei WRH 16-2, WRH 20-2, WRH 25-4, WRH 31-6 und  
WRH 40-9 zusätzlich beachten (siehe Abbildung):**

Bei Montage des Luftheritzers auf Gegenstrombetrieb  
achten.

– Gleichstrombetrieb bedeutet Minderung der Heizleistung.

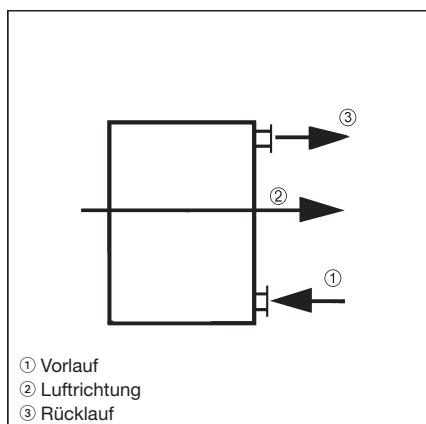

**Besuchen Sie uns auch im Internet**

– MAICO-Homepage

→ → → [www.maico.de](http://www.maico.de)



Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH · Steinbeisstrasse 20 · D-78056 Villingen-Schwenningen  
Service-Hotline 01805 / 69 41 10 · e-mail [info@maico.de](mailto:info@maico.de)