


## CDS-E

**Artikelnummer** ED10016509  
**GTIN** 4015120016509



### Produktbeschreibung

- Dämmerungsschalter zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und Abzweigboxen
- Kleine Bauform ermöglicht flexiblen Einsatz
- Hohe Schaltleistung ESL und PL bis 26 W

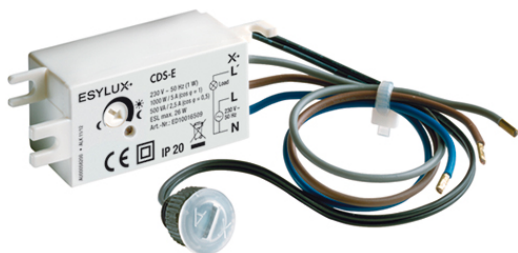

### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Dämmerungsschalter
Produktinweis	Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern.
Benutzerschnittstelle	Einstellregler/Potentiometer
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

#### BEFESTIGUNG

Montageort	Einbau
Montageort	Gerät
Einbaumaß	Einbaulänge: 50 mm x Einbaubreite: 26 mm x Einbautiefe: 50 mm,
Anschlussart	offenes Ende
Anzahl der Kontakte	3
Länge der Anschlussleitung	0,19 m

#### GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 60 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 26 mm
Gewicht	39 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	Leistungsteil IP20, Sensorabdeckung IP44

Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+70 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V - / 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,9 W

#### SENSORIK

Helligkeitswert	5 - 300 lx
-----------------	------------

#### KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

Anzahl Lichtkanäle	1
Anzahl HLK-Kanäle	0
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	60 Sek.
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	60 Sek.
Kanal	C1 Beleuchtung
Funktion	Schalten
Schaltleistung	230 V/50 Hz 1000 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Schaltkontakt	Schließer / potenzialbehaltet
Einschaltverzögerung	60 s

### Werkseinstellungen

## CDS-E

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
ED10016509	4015120016509


### ALLGEMEIN

Sensitivität	100 %
--------------	-------


### KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

Kanal	<b>C1</b>
Betriebsmodus	Dämmerungsschalter
Helligkeitssollwert / Schaltschwelle	30 lx

### Maßzeichnung



### Schaltplan



Standardbetrieb

### Ausführliche Produktbeschreibung

- Dämmerungsschalter zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und Abzweigboxen
- Kleine Bauform ermöglicht flexiblen Einsatz
- Hohe Schaltleistung ESL und PL bis 26 W
- Zusätzliche Montagelassen für eine sichere Befestigung
- LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Einstellungen am Gerät mit Potenziometer für Lichtwerte