
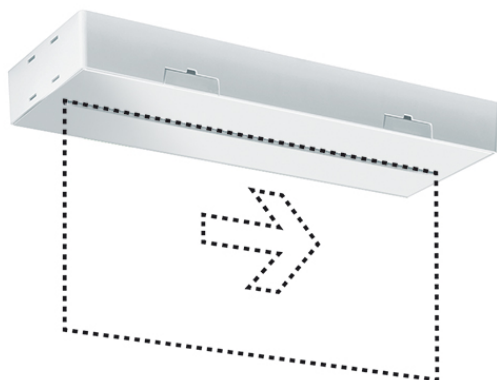


SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

Artikelnummer EN10077050
GTIN 4015120077050



Produktbeschreibung

- Rettungswegekeennzeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/ Stromversorgungssysteme
- Erkennungsweite 32m gemäß DIN EN 1838
- Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Piktogrammscheibe (Display) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Rettungszeichenleuchte
Lieferumfang	Piktogrammscheibe (Display) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen.
Produktinweis	Nur für den Inneneinsatz vorgesehen.
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Einbaumaß	Einbaulänge: 430 mm x Einbaubreite: 155 mm x Einbautiefe: 66 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	4

GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 388 mm x Breite 148 mm x Höhe 223 mm
Gewicht	672 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9016

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	24 - 230 V AC/DC
Einschaltstrom	17,5 A / 208 µs
Ableitstrom	0,009 mA

LICHT	
Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung P	3 W

NOTBELEUCHTUNG	
Erkennungsweite [m]	32 m
Piktogramm-Höhe	160 mm
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Automatischer Selbsttest	-

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Befestigung			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Rohr-Pendelsatz für Serie SLX und ELX	4015120078316

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077050	4015120077050

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Wandmontagewinkel für Serie SLX und ELX, 110 mm Länge	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Einbaurahmen für Serie SLX und ELX, Einbaulochmaß 430 x 155 mm	4015120077234


Schutz

SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Schutzkorb für Serie SLX und ELX, 260 mm hoch	4015120077296
------------------------------	------------	---	---------------


Symbol

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10079009	Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10079016	Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10079023	Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10079030	Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10079047	Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032509	Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032523	Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032530	Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite	4015120032530

Maßzeichnung

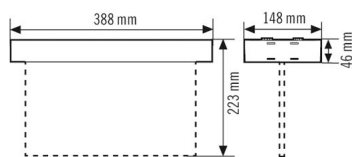

Schaltplan

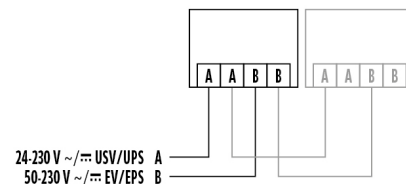

Standardbetrieb mit optionaler Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.

Ausführliche Produktbeschreibung

- Rettungswegekennzeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/ Stromversorgungssysteme
- Erkennungsweite 32m gemäß DIN EN 1838
- Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Piktogrammscheibe (Display) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen