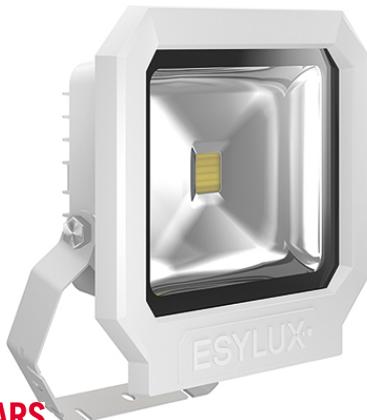


## SUN OFL TR 3400 830 WH

Artikelnummer	GTIN
EL10810107	4015120810107

ON/OFF	LED 3000 K	CRI 81	Phi 3400 lm	113 lm/W	IP65	
--------	---------------	-----------	----------------	----------	------	--

## Produktbeschreibung



## Technische Daten

## ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Strahler
Produkthinweis	Die Strahler sind für den Ausseneinsatz vorgesehen. Beim Einsatz in Innenbereichen (z. B. unterhalb der Decke) kann ggf. die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden. Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farnton verändern.
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

## BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	3

## GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 252 mm x Breite 267 mm x Höhe/Tiefe 86 mm
Gewicht	1738 g
Werkstoff	Aluminiumdruckguss und UV-stabilisierter Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9016

## ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	11,4 A / 98 µs
Ableitstrom	0,022 mA

## LICHT

Diffusor	transparent
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	110 °
Flickerfaktor	<20 %
Bemessungsleistung P	30 W
Lichtstrom - min	3400 lm
Lichtstrom - max	3400 lm
Lichtausbeute - min	113 lm/w
Lichtausbeute - max	113 lm/w
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	2 SDCM
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	30000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	30000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	15000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	15000 h

## SUN OFL TR 3400 830 WH


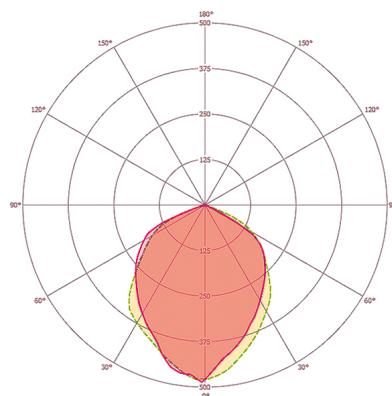


**Artikelnummer****GTIN**

EL10810107

4015120810107

**Zubehör**

<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>GTIN</b>
<b>Befestigung</b>			
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Wandausleger für Strahler, 700 mm, inklusive Adapter, weiß	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Erdspieß für Strahler, inklusive Adapter, weiß	4015120810541

**Maßzeichnung****Lichtverteilung****Schaltplan****Schaltplan**

Standardbetrieb

Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter

**Ausführliche Produktbeschreibung**

- LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse
- 30 W LED Lichtleistung entspricht 139 W Glühlampe, Lichtfarbe 3000 K weiß
- Hohe Lichtausbeute mit 113 lm/W
- Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80
- ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage
- Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen
- Alle außenliegenden Schrauben aus Edelstahl
- Lebensdauer L80B50 bei 25 °C: 30000 h