


Wärmeschrumpfschlauch 3:1 Box 12/4,0 mm  
flammwidrig | Hohe Flexibilität**Leistungsmerkmale**

Der dünnwandige Schrumpfschlauch mit der Schrumpfrate von 3:1 hat die Eigenschaften vernetztes Polyolefin und ist flammwidrig und besitzt eine hohe Flexibilität. Die Betriebstemperatur ist von -55 °C bis +125 °C.

Die Min. Schrumpftemperatur ist +70 °C, die Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung liegt bei +100 °C.

Der RED Wärmeschrumpfschlauch wird in einer praktischen Spenderbox geliefert. Diese Box hat außerdem den Vorteil, dass man den Schlauch dank des integrierten Zentimetermaß auf der Kartonage bestens abmessen kann. Zudem hat man mit der Kartonage die Möglichkeit, die Ware schmutzfrei zu lagern.

**DEHA Nummer**

5116535

**Artikelnummer**

2230-10-0005

**EAN**

4046725357926


**Kennzeichnung**

## Wärmeschrumpfschlauch 3:1 Box 12/4,0 mm flammwidrig | Hohe Flexibilität

### Allgemeine Daten

Ausführung	dünnwandig
Schrumpfrate	3:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyolefin

	Innen-Ø vor/ nach Schrumpf	Nenn-Ø	Wandstärke nach Schrumpf	Inhalt
5116535	12,0/4,0 mm	1/2"	0,80 mm	5 m

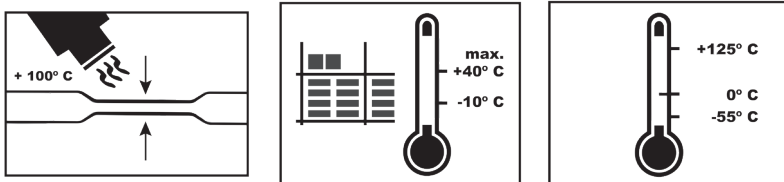

### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	Bezeichnung	EAN	VPE
5116535	2230-10-0005	WSB 3:1 Box 12.0-4.0	4046725357926	5 m

Technische Änderungen vorbehalten