


LED-Flächenleuchte
LEDF 600-4/1-0 W
200037468-00

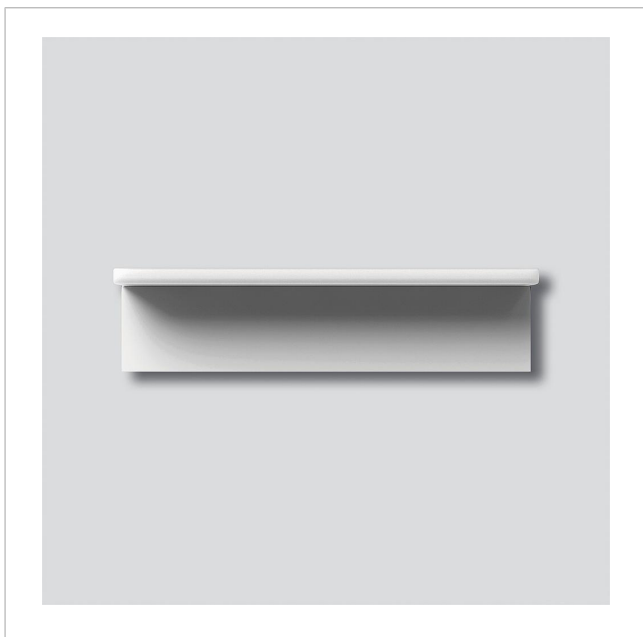

Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte für die Beleuchtung von Beschriftungen sowie der Türstation, mit integriertem Infoschild für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).

Kein Montagerahmen erforderlich. Optimale Beschriftungsmöglichkeit durch den Siedle-Beschriftungsservice.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung: | 20–30 V DC |
| Betriebsstrom: | max. 335 mA |
| Farbtemperatur: | 6000 K |
| Lichtstärke: | 486 cd/klm |
| Lichtstrom: | 194 lm |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 399 x 99 x 50 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LEDF 600-4/1-0 W | LED-Flächenleuchte | Weiß | D | 200037468-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|----|--------------|
| MA/LEDF 600-0 | Montageadapter für LED-Flächenleuchte | Schwarz | D | 200037350-00 |
| Vario 611 W | Lackstift | Weiß | 0 | 210007116-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Klemmblock | Schwarz | E | 200029930-00 |


LED-Flächenleuchte
LEDF 600-4/1-0 W

200037468

Seite 2



Zeichnungen / Montage

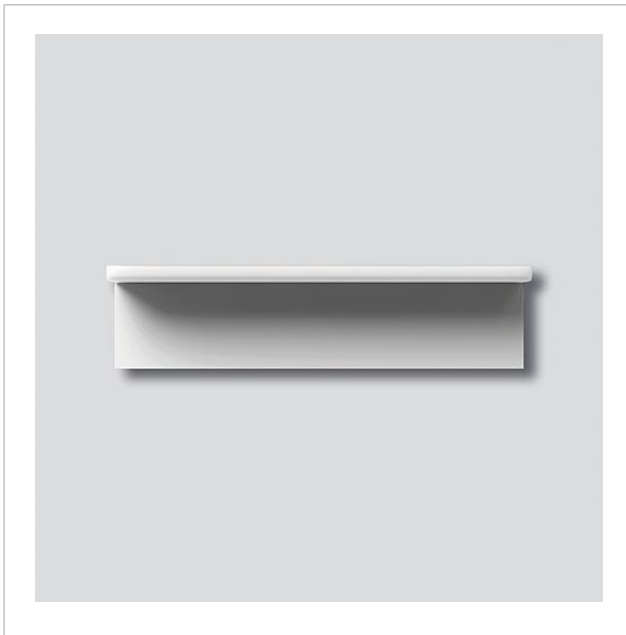



LED-Flächenleuchte
LEDF 600-4/1-0 W

200037468

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|---|-----------------------|---------|---------------|
| LEDF 600-... LED-Flächenleuchte | Produktinformation | 1,3 MB | herunterladen |
| Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung | Produktinformation | 327 kB | herunterladen |
| LEDF 600-... LED-Flächenleuchte | Konformitätserklärung | 97,6 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 140 kB | herunterladen |