


Skizze / sketch

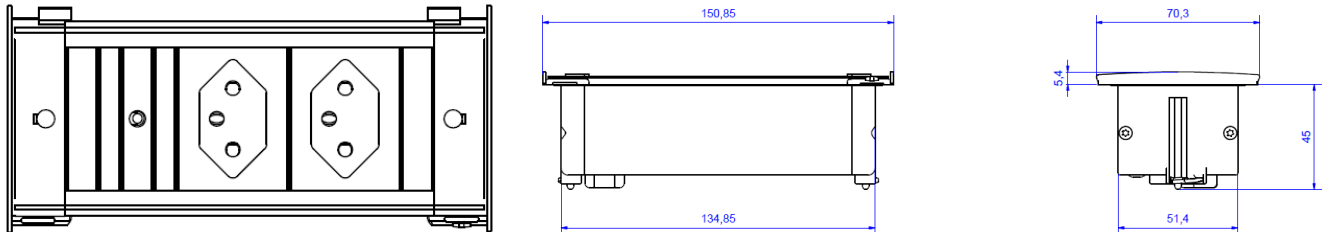

KAPSA 2xCH T13 Steckdosen	KAPSA 2xCH T13 socket outlets
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x CH T13 Steckdosen, 0°</li> <li>• Nach SN SEV 1011:2009/A1:2012; SN SEV 6535:2009</li> <li>• 2-polig mit Schutzkontakt</li> <li>• 10A 230V~</li> <li>• Schwarz</li> </ul>	<b>Socket outlets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x CH T13 socket outlets, 0°</li> <li>• According to SN SEV 1011:2009/A1:2012; SN SEV 6535:2009</li> <li>• 2-pole with earthing contact</li> <li>• 10A 230V~</li> <li>• black</li> </ul>
<b>Sicherung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermosicherung 10A, rückstellbar</li> </ul>	<b>Fuse:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermal fuse 10A, resettable</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,0m H05VV-F 3G1,0mm<sup>2</sup> schwarz</li> <li>• Mit Aderendhülsen</li> <li>• Mit beigelegtem T12-Montagestecker, schwarz</li> <li>• Nach SN SEV 6534-2:2009</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,0m H05VV-F 3G1,0mm<sup>2</sup> black</li> <li>• With ferrules</li> <li>• T12 mounting plug enclosed, black</li> <li>• According to SN SEV 6534-2:2009</li> </ul>
<b>Befestigung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tischausschnitt: 53x136mm +1mm</li> <li>• Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen</li> </ul>	<b>Mounting:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Table cut-out: 53x136mm +1mm</li> <li>• Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws</li> </ul>
<b>Abmessungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Zeichnungen oben</li> </ul>	<b>Measurements:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• See sketch above</li> </ul>
<b>Einsatzbedingungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C</li> <li>• Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C</li> </ul>	<b>Conditions of use:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Storage and transport from -25°C up to 60°C</li> <li>• Mounting and use from -5°C up to 40°C</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Karton verpackt</li> </ul>	<b>Packaging:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Packed in carton</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Montageanleitung</li> <li>• 1x Montagestecker</li> </ul> <p>Optionales Zubehör: 1xDeckel</p>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Assembly instructions</li> <li>• 1x Mounting plug</li> </ul> <p>Optional accessory: 1x lid</p>