


Skizze / Bild

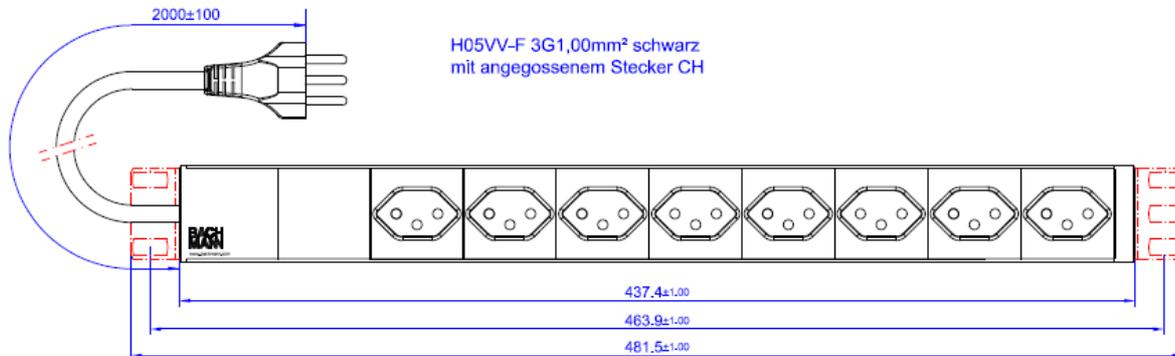

19" 1HE ALU 8xCH T13 /Schweiz Steckdosen 90° Schwarz Strom 2,0m H05VV-F3G1,00mm² mit CH T12 Stecker	19" 1HE ALU 8xCH T13 /Swiss power strip 90° black Power 2,0m H05VV-F3G1,00mm² with CH T12 plug
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach SN SEV 6534-1:1991 2-polig mit Schutzkontakt; 10A/2300W, AC230V, IP20, um 90° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> SN SEV 6534-1:1991; 2-pole with earthing contact; 10A/2300W, AC230V, IP20, 90° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Wiederanschließbar, Endkappen geschraubt 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² Leitung und CH T12 Stecker Schweiz 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Rewireable, endcaps screwed 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² and CH T12 plug Swiss
Profil: <ul style="list-style-type: none"> ALU eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> aluminum anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> steel sheet for fixing in 4 positions each 90°
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> Gemäß Zeichnung 	Measurements (length x width x height): <ul style="list-style-type: none"> According to drawing
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 2x 19" Haltewinkel inkl. 8 Schrauben (lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x power strip 2x 19" mounting brackets incl. 8 screws (supplied loose)