


Datenblatt Art. 800.1261

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" IT PDU Basic

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 230V~	Rated current / rated voltage	10A / 230V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	3,0m H05VV-F 3G1,0mm ²	Supply cable	3,0m H05VV-F 3G1,0mm ²
Stecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Plug	SEV 1011 T12 (Type J)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
5x SEV 1011 T13 (Type J)		5x SEV 1011 T13 (Type J)	
2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 10A 250V~, IP20		2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 90° 10A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Netz- und Frequenzfilter		Mains and frequency filter	
Filtert kleinste Störungen (30MHz)		Filters small interferences (30 MHz)	
Eckfrequenz	400Hz	Base frequency	400Hz
Dämpfung pro Dekade	20dB	Attenuation per decade	20dB
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen		Fuses	
Bemessungsspannung	230V~	Rated voltage	230V~
Bemessungsstrom	10A	Rated current	10A
Typ	Schmelzsicherung	Type	Fuse
Überspannungsschutz		Overvoltage protection	
SPD Typ	3	SPD type	3
Kurzschlussfestigkeit	1,5kA	Short circuit resistance	1,5kA
Max. Leerlaufspannung Uoc	6kV	Max. open-circuit voltage	6kV
Bemessungsspannung Un	230-250VAC; 50Hz	Rated voltage	230-250VAC; 50Hz
Max. Dauerspannung Uc	255V; 50Hz	Continuous voltage	255V; 50Hz
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	
Schutzpegel	Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV	Guaranteed protection level	Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV
Tov-Charakteristik UT/tT	400V, 5 sec.	Tov – Withstand UT/tT	400V, 5 sec.
Ansprechzeit ta	<25ns	Reaction time ta	<25ns

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen	437x44x47	Dimensions	437x44x47
Plattform	1 HE	Platform	1 HE
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x 19" PDU Basic ALU 1HE Steckdosenleiste 2x Haltewinkel		Scope of delivery 1x 19" PDU Basic ALU 1HE power strip 2x Mounting brackets	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

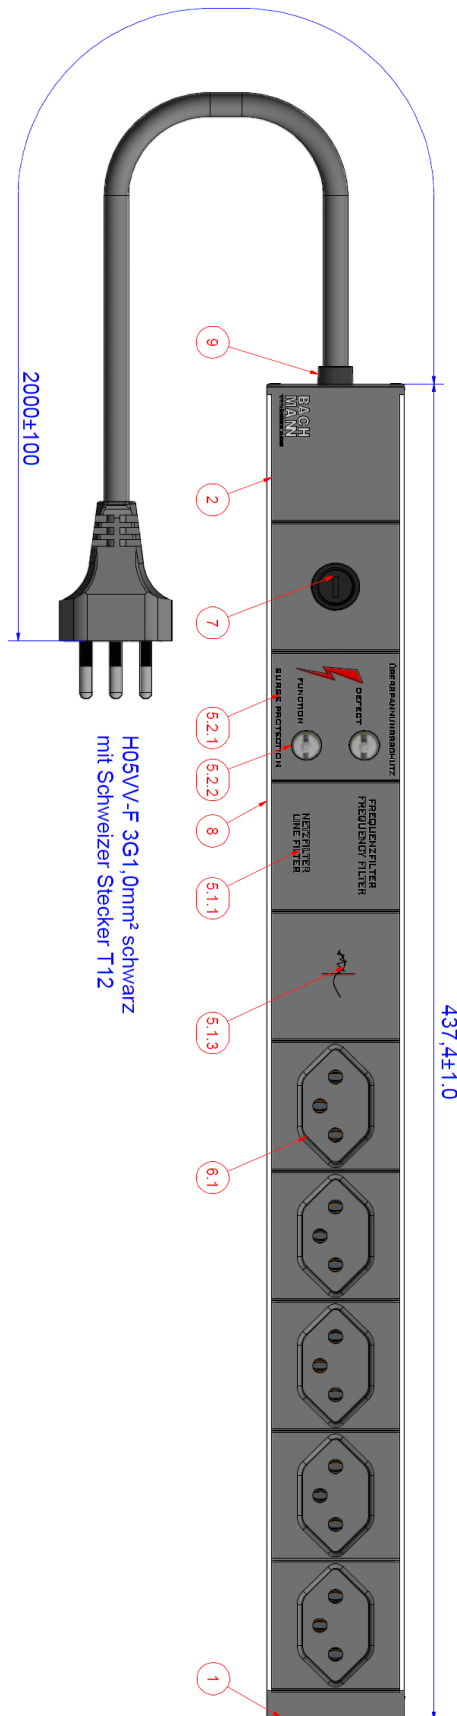

H05VV-F 3G1, 0mm² schwarz
mit Schweizer Stecker T12