


Bild / Skizze

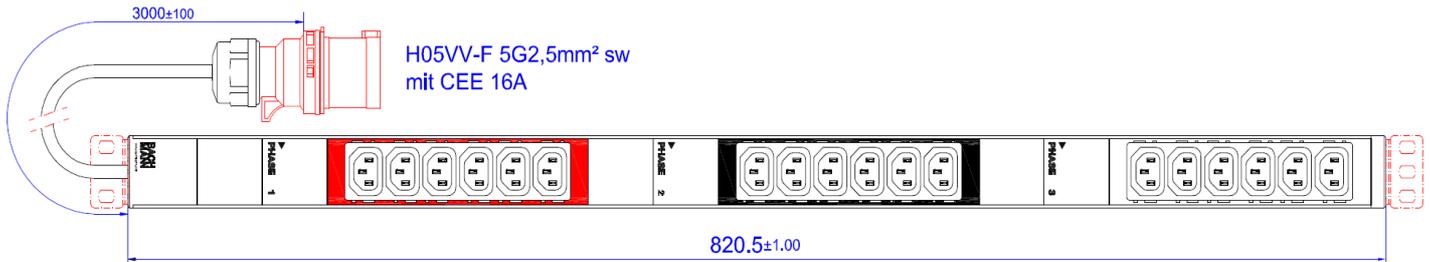

ALU 1HE Steckdosenleiste 18x C13 Kaltgerätedosen 3,0m Zuleitung mit CEE 16A	ALU 1U power strip 18x C13 IEC socket outlets 3,0m power cord with CEE 16A
IEC320 C13 Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • nach IEC320 C13 • 2-polig mit Schutzkontakt • 10A / 250V ~ • Schutzart: IP20 	IEC320 Socket outlets C13: <ul style="list-style-type: none"> • IEC320 C13 • 2-pole with earthing contact • 10A / 250V ~ • Protection class: IP20
Phasen: <ul style="list-style-type: none"> • Auf 3 Phasen aufgeteilt 	Phases: <ul style="list-style-type: none"> • Splitted on 3 phases
Stromanschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker • CEE-Stecker 16A / 400 V ~, 6h, 5-polig 	Power cord: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² with CEE plug • CEE plug 16A / 400 V ~, 6h, 5-pole
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • 1HE, Aluminium, eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • 1U, Aluminium, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA6, Glühdrahtprüfung bis 850° 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA6, Glow wire test up to 850° C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> • Haltewinkel mit Schrauben 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> • Mounting brackets with screws
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Verpackt im Karton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • Packed in carton box
Abmessung (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • Siehe technische Zeichnung 	Measurement (length x width x height) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • See technical drawing
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Steckdosenleiste • 2 x Haltewinkel • Schrauben 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Socket strip • 2 x Mounting brackets • Screws