
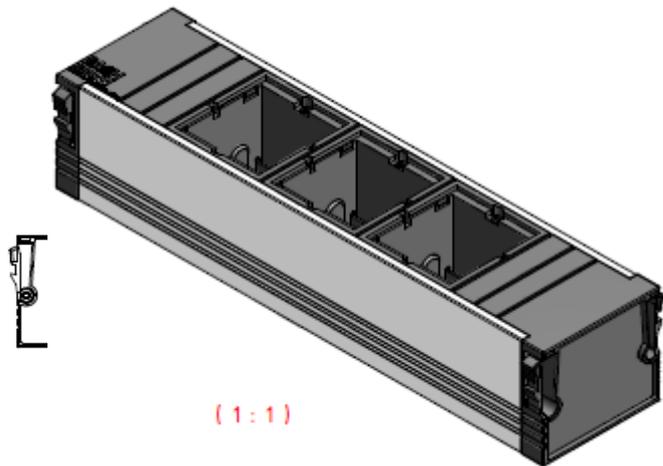
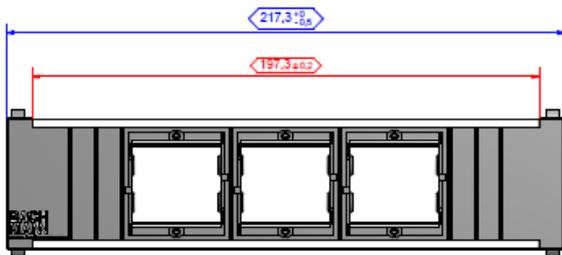


Skizze / Bild

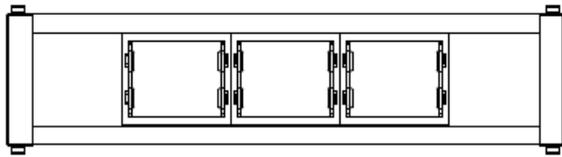

Coni Steckdosenheit ALU 3xABD Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> • 3xAbdeckungen für Custom Module Profil: <ul style="list-style-type: none"> • ALU eloxiert Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> • Genietet, nicht wiederanschließbar Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • Gemäß Zeichnung Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Im Polybeutel verpackt Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Steckdoseneinheit Coni 	Coni Power Unit Aluminium 3xABD Custom Modules: <ul style="list-style-type: none"> • 3xCover for Custom Modules Profile: <ul style="list-style-type: none"> • aluminum anodized Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> • With rivets, non rewirable Measurements (length x width x height): <ul style="list-style-type: none"> • According to drawing Packing: <ul style="list-style-type: none"> • In polybag Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x PDU CONI
---	---