



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7s	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Systemleistung	14 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	74 mA
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Äquivalente Leistung	100 W
Lichtstrom	1.600 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
Nennlichtausbeute (Nom)	114,29 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	Linear
Nettogewicht (Stück)	0,095 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	465216
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
--	-----


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten



Bestell-Produktname	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Gesamt-Produktcode	871869657879700
Bestellcode	57879700
Material-Nr. (12NC)	929001243702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696578797
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696578803

Abmessungsskizzen

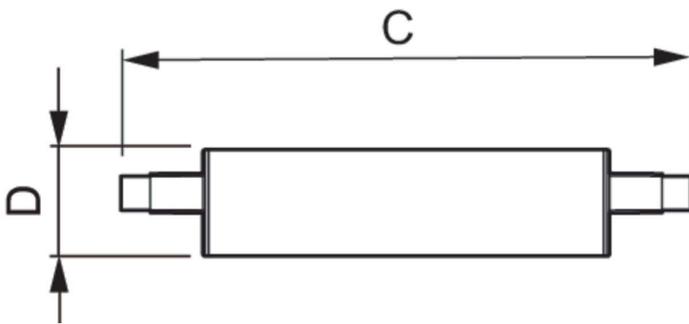

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Photometrische Daten

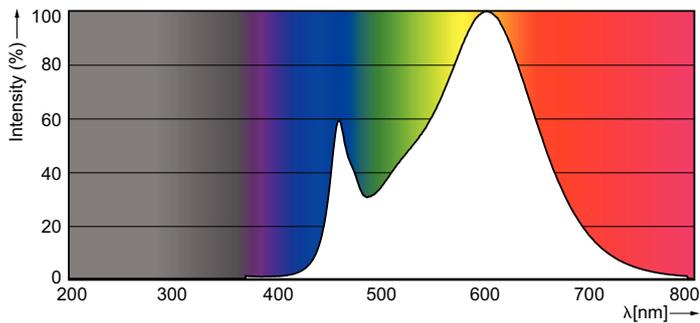


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten

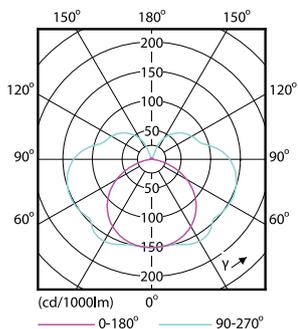

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

