

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]	70 %	
CE-Zeichen	Ja	Elektrische Kenndaten	
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	14 W
Schaltzyklus	50000	Lampenstrom (Nom)	75 mA
Stufe	CorePro	Äquivalente Leistung	120 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	2000 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Temperaturkenndaten	
Nennlichtausbeute (nom.)	142,86 lm/W	Gehäusetemperatur (max)	100 °C
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Linear
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397583
Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	871869671406500

Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN/UPC - Produkt	8718696714065
Bestellcode	71406500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001353702
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg



Abmessungsskizzen

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Photometrische Daten

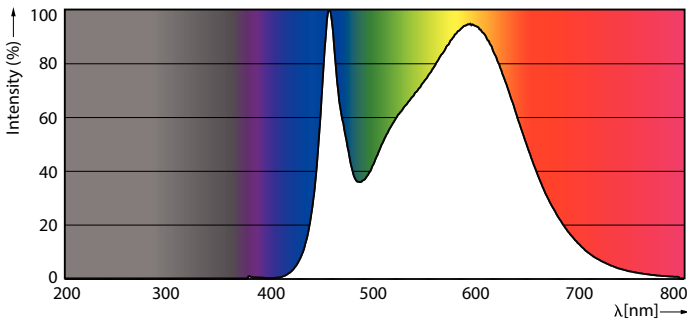


NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten

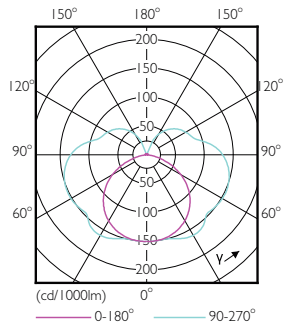


CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

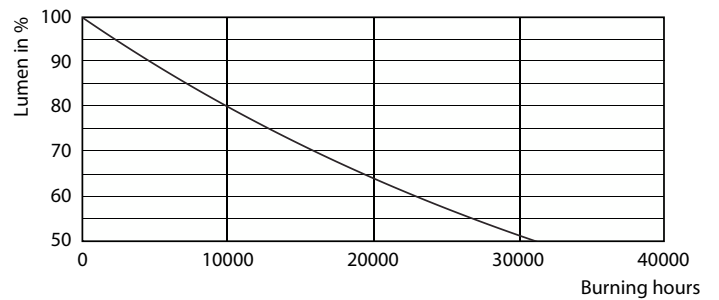

Lumen Maintenance Diagram

