



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für den direkt Betrieb an 230V Netzspannung geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G24Q-3 [G24q-3]	Farbkonsistenz	<6
CE-Zeichen	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	83
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h		
Schaltzyklus	50000		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Stufe	CorePro		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Eingangsfrequenz	30000-80000 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 °	Power (Rated) (Nom)	9 W
Lichtstrom (Nom)	1000 lm	Lampenstrom (max.)	400 mA
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Lampenstrom (min.)	250 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Startzeit (Nom)	0.5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0.9
		Spannung (Nom)	20-50 V

CorePro LED PLC 4P

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	76 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Produktlänge	200 mm
Kolbenform	Röhre, einseitig gesockelt

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	F
Energiesparendes Produkt	ja

Zeichen & Zertifikate	TUV CE RoHS compliance KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	403551

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869654117300
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC - Produkt	8718696541173
Bestellcode	54117300
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001200902
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,088 kg



Abmessungsskizzen

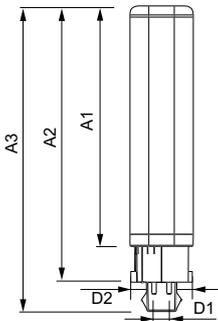

CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Photometrische Daten

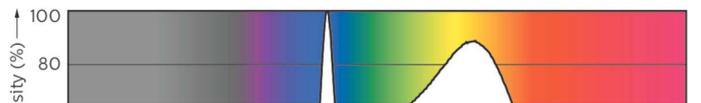


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC 4P

Photometrische Daten


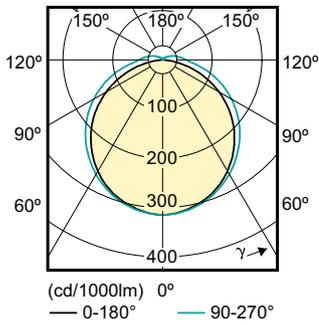


Lebensdauer

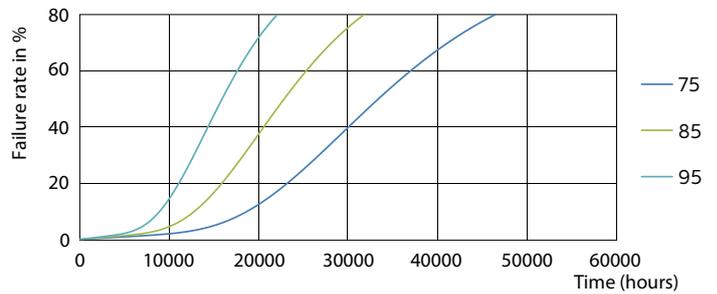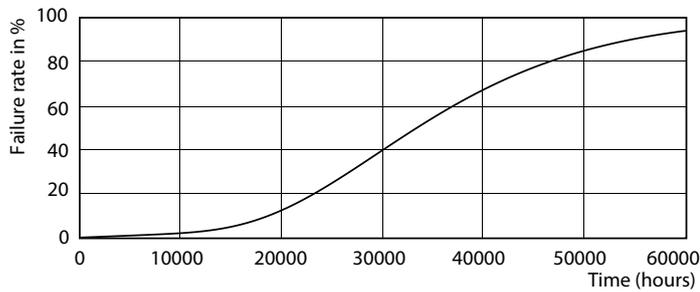

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

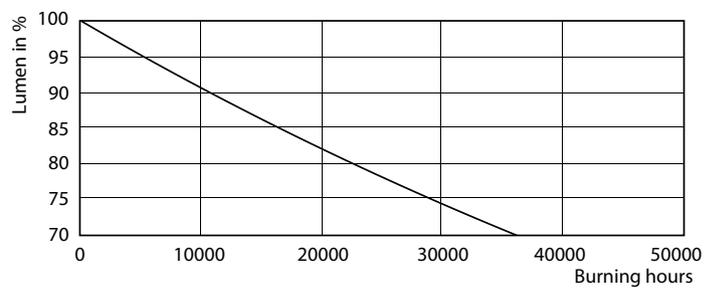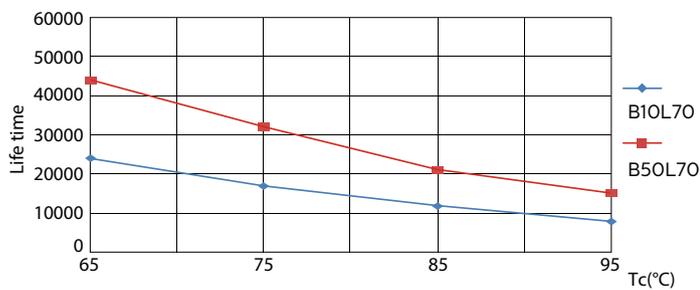


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

Lebensdauer

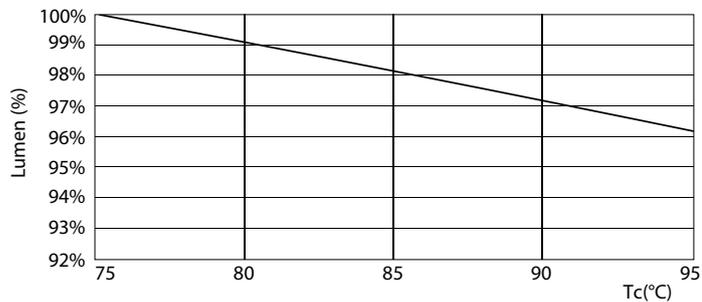

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

