



# MASTERCcolour CDM-Tm Mini PGJ5



## MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERCcolour CDM-Tm Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der "Twist and Lock"-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.

### Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Für 20W PGJ5 Lampen darf nur das elektronische Vorschaltgerät HID PV Mini PGJ5 20W von Philips verwendet werden.
- Für 35W PGJ5 Lampen darf nur das elektronische Vorschaltgerät HID PV Mini PGJ5 35W von Philips verwendet werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	PGJ5 [ PGJ5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	9000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	10000 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	11000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12000 h
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [ CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom)	3000 lm
Nennlichtstrom (Nom)	3000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Restlichtstrom 1000 Std. (Nom)	85 %
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	60 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	80 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	70 %

# MASTERCcolour CDM-Tm Mini PGJ5

Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	77 lm/W
Farbwiedergabeindex (min.)	88
Farbwiedergabeindex (Nom.)	91

## Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Anlauf-Lampenstrom (max.)	0,7 A
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min
Zündzeit (max.)	30 s
Spannung (max.)	104 V
Spannung (min.)	88 V
Spannung (Nom)	96 V

## Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % Lichtleistung (max.)	3 min

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T13.3

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	2,74 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473353

## UV-Beständigkeit

PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Schadensfaktor D/fc (max.)	0,4


## Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (Max)	480 °C
Sockettemperatur (max.)	250 °C
Sockettemperatur (Max) - DUP (nicht verwenden)	482 °F

## Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871150021149115
Bestell-Produktname	MASTERCcolour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500211491
Bestellcode	21149115
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	LAMPADA HALETO METALICO CDMTMiniEL35W930
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928093905130
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,006 kg
ILCOS-Code	MT/UB-35/930-H/L-PGJ5-13.3/52

## Abmessungsskizzen





MASTERCcolour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERCcolour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm


# MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

## Photometrische Daten

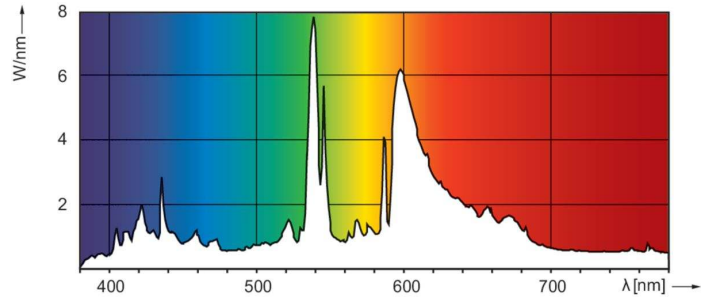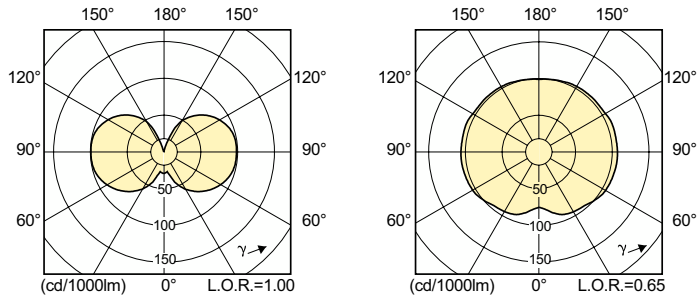


MASTERColour CDM-Tm Mini /830 & /930

## Lebensdauer

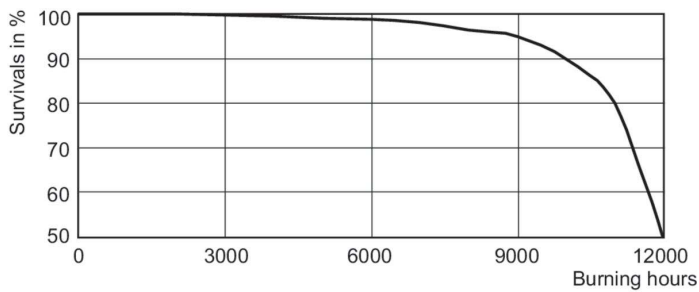

LDLE\_CDM-Tm\_35W\_930\_PGJ5-Life expectancy diagram

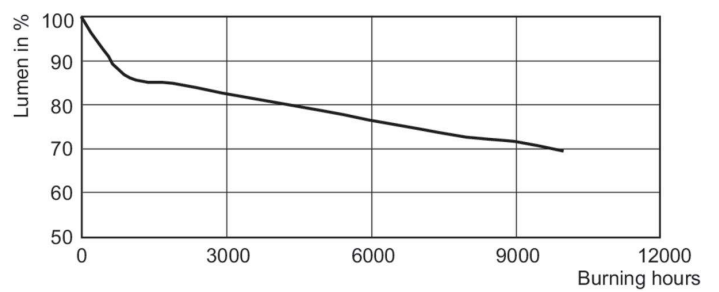

LDLM\_CDM-Tm\_35W\_930\_PGJ5-Lumen maintenance diagram

