



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | Betrieb und Elektrik | |
|-------------------------------------|---|---|----------|
| Sockel | E27 | Ähnlichste Farbtemperatur | 3000 K |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Nennlichtausbeute (Nom) | 70 lm/W |
| Schaltzyklus | 1.350 | Farbwiedergabeindex (CRI) | 92 |
| Referenz für Lichtstrommessung | Narrow Cone | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 80 % |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15.000 Stunde(n) | Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert) | 4.400 lm |
| Lichttechnische Daten | | Lichtregelung und Dimmen | |
| Farbcode | 930 [CCT of 3000K] | Systemleistung | 73,2 W |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 40 Grad | Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 120 s |
| Lichtstrom | 4.400 lm | Spannung (Nom) | 86 V |
| Lichtstärke (Nom) | 10.300 cd | Dimmbar | Nein |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | | |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,434 | | |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0,398 | | |

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanik und Gehäuse

| | |
|----------------------|----------|
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | PAR30L |
| Nettogewicht (Stück) | 0,220 kg |

Genehmigung und Anwendung


| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Quecksilbergehalt (max.) | 6,6 mg |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 6,6 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 74 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 473366 |
| CE-Zeichen | Ja |

Produktinformationen

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Bestell-Produktname | MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D |
|---------------------|---------------------------------------|



| | |
|---------------------------------|---|
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D |
| Gesamt-Produktcode | 871829124190400 |
| Bestellcode | 24190400 |
| Material-Nr. (12NC) | 928109500630 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718291241904 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6 |
| EAN Umverpackung | 8718291241911 |

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D | 97 mm | 123 mm |

Photometrische Daten

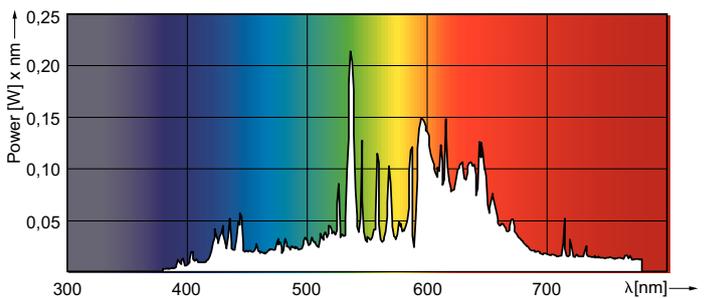



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Lebensdauer

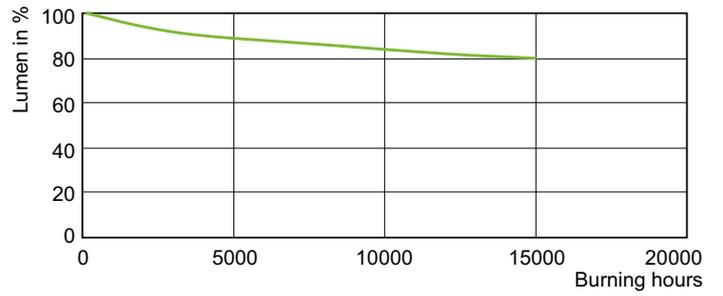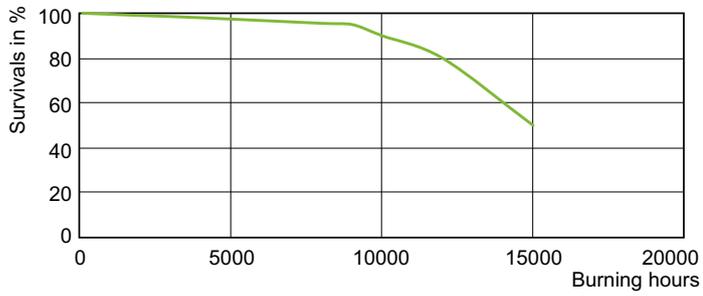

LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

