



# MASTERColour CDM-R Elite

## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

### Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften            |                       | Lichttechnische Daten                             |                |
|-------------------------------------|-----------------------|---|----------------|
| Socket                              | E27 [ E27]            | Lichtstärke (nom.)                                | 8000 cd        |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [ Beliebig] | Lichtaustritt                                     | Flood [ Flood] |
| Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)  | 9000 h                | Lichtfarbe  | Warmweiß (WW)  |
| Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.) | 5500 h                | Restlichtstrom 12000 Std. (Nom)                   | 82 %           |
| Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.) | 12000 h               | Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)                    | 94 %           |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15000 h               | Restlichtstrom 4000 Std. (Nom)                    | 90 %           |
| Schaltzyklus                        | 1350X                 | Mittlerer Lichtstrom                              | 2000 lm        |
| Referenz für Lichtstrommessung      | Narrow Cone           | Farbkoordinate X (Nom)                            | 0,434          |
|                                     |                       | Farbkoordinate Y (nom.)                           | 0,398          |
|                                     |                       | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                   | 3000 K         |
|                                     |                       | Nennlichtausbeute (nom.)                          | 69 lm/W        |
|                                     |                       | Farbwiedergabeindex (min.)                        | 88             |
|                                     |                       | Farbwiedergabeindex (Nom.)                        | 91             |
|                                     |                       | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 80 %           |

# MASTERCcolour CDM-R Elite

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lichtstrom im 90° Winkel | 2400 lm |
|--------------------------|---------|

## Elektrische Kenndaten

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)                  | 39,1 W  |
| Lampenstrom EM (Nom)                 | 0,450 A |
| Zündspannung (min.)                  | 198 V   |
| Wiederzündzeit (maximal, in Minuten) | 15 min  |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)    | 120 s   |
| Zündzeit (max.)                      | 30 s    |
| Spannung (max.)                      | 96 V    |
| Spannung (min.)                      | 80 V    |
| Spannung (Nom)                       | 88 V    |

## Dimmen

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Dimmbar                              | Nein  |
| Anlaufzeit 90 % Lichtleistung (max.) | 3 min |

## Mechanische Kenndaten

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Kolbenausführung | Klar                              |
| Kolbenform       | PAR30L [ PAR 3.75 inch/95mm Lang] |

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                        |   |
|------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse | G |
|------------------------|---|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Quecksilbergehalt (max.)        | 4,7 mg |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 4,7 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 40 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer      | 473363 |


## Anforderungen an das Leuchtdesign

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Kolbentemperatur (max.) | 300 °C |
| Sockettemperatur (max.) | 200 °C |
| Sockettemperatur (max.) | 392 °F |

## Produktdaten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Gesamt-Produktcode                  | 871829124194200                                  |
| Bestell-Produktname                 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8718291241942                                    |
| Bestellcode                         | 24194200   |
| Anzahl pro Verpackung               | 1  |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6  |
| SAP-Material                        | 928108200630                                     |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil)     | 0,220 kg   |
| ILCOS-Code                          | MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30                    |

## Abmessungsskizzen


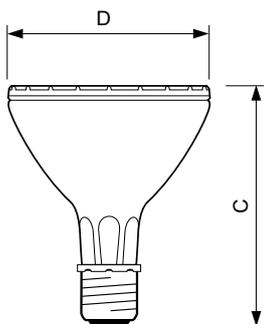


MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

| Product  | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D | 97 mm   | 123 mm  |



# MASTERCoulour CDM-R Elite

## Photometrische Daten

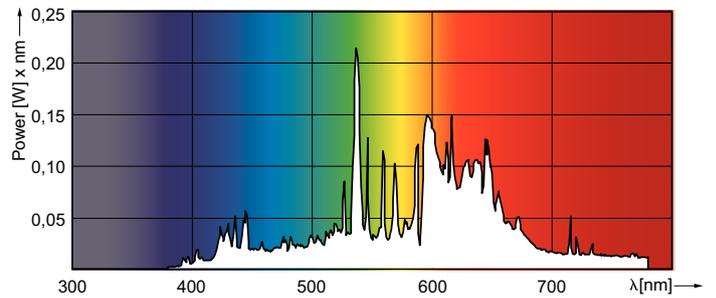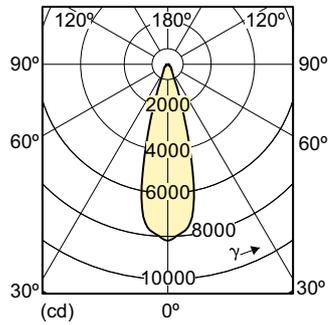

LDLD\_CDM-R-E\_0001-Light distribution diagram

## Lebensdauer

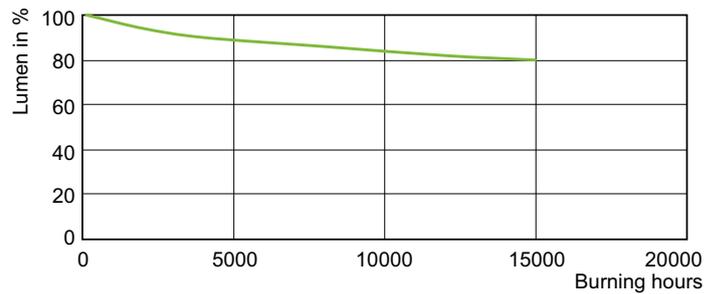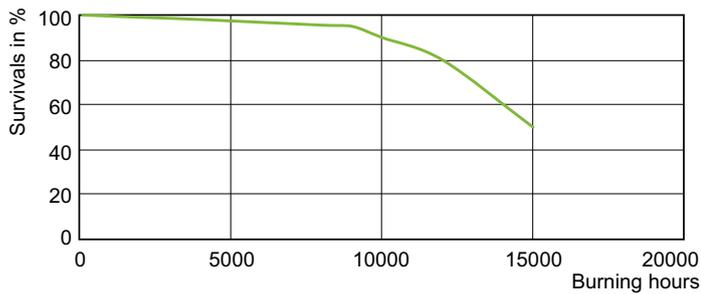

LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

