MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad
Lichtstrom	2.400 lm
Lichtstärke (Nom)	8.000 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	69 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2.400 lm

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	39,1 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	88 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

MASTERColour CDM-R Elite

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L
Nettogewicht (Stück)	0,220 kg

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473363
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Gesamt-Produktcode	871829124194200
Bestellcode	24194200
Material-Nr. (12NC)	928108200630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291241942
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291241959

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

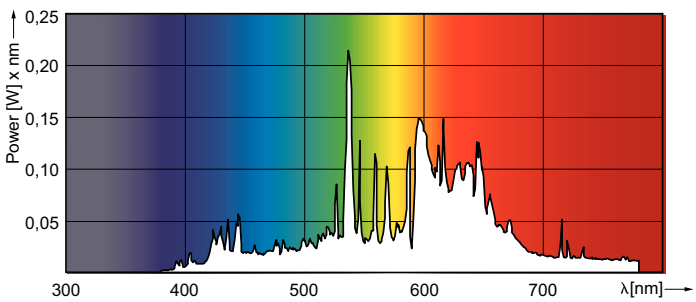

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Lebensdauer

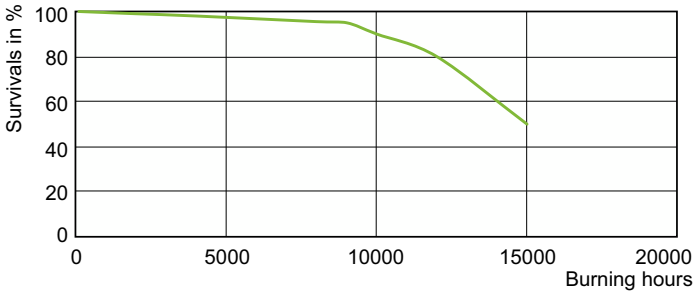

LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

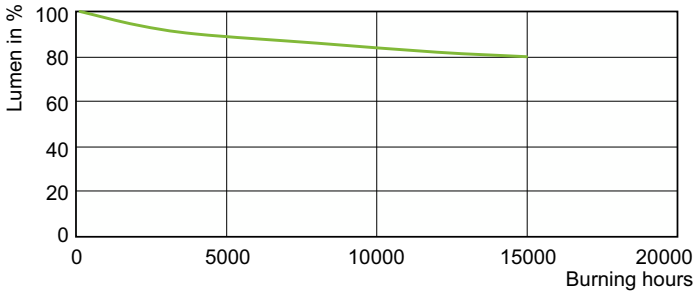

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.