



# MSR (Kaltwiederzündung)

## MSR 700/2 1CT/8

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G22 [ G22]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Studio/Disco
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1000 h
Systembeschreibung	Kaltstart

Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom (min.)	48000 lm
Lichtstrom (Nom.)	55000 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	302
Farbkoordinate Y (nom.)	320
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	7200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	78 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Lampenstrom (Nom)	11 A
Zündspannung (min.)	207 V

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Nicht anwendbar [ -]


Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	700 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

# MSR (Kaltwiederzündung)

Produkt Daten	
Gesamt-Produktcode	872790091638600
Bestell-Produktname	MSR 700/2 1CT/8
EAN/UPC - Produkt	8727900916386
Bestellcode	91638600
Anzahl pro Verpackung	1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
SAP-Material	928171505114
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0.120 kg


## Abmessungsskizzen

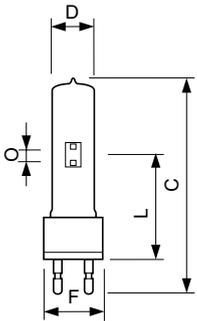


MSR 700/2 1CT/8

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

## Photometrische Daten

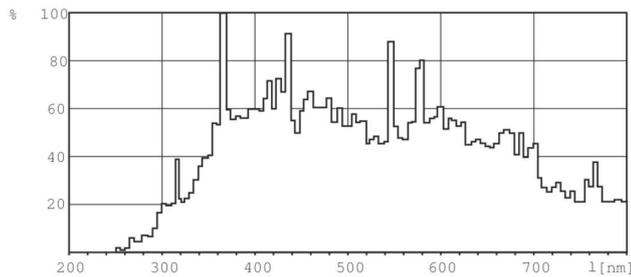

XDPB\_XDMSR\_CS-Spectral power distribution B/W

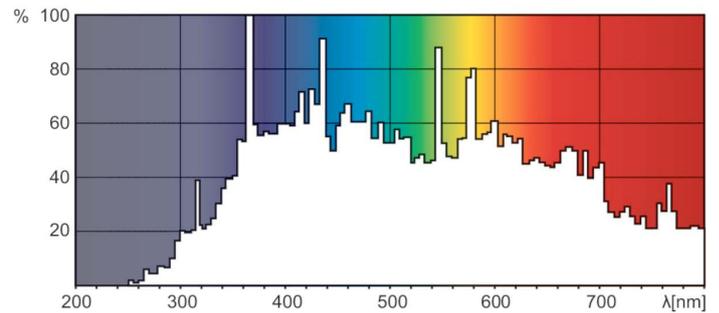

XDPO\_XDMSR\_CS-Spectral power distribution Colour

