



TL-X XL



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtausbeute (nom.)	
Socket	FA6 [FA6]		47 lm/W
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	21000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	60
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26000 h	Elektrische Kenndaten	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Power (Rated) (Nom)	20,0 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,380 A
Farbcode	33-640	Spannung (Nom)	58 V
Lichtstrom (Nom)	940 lm	Dimmen	
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Dimmbar	Ja
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	0 %	Mechanische Kenndaten	
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	88 %	Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	83 %	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		

TL-X XL


Quecksilbergehalt (max.)	12 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423514

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150026135940
Bestell-Produktname	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261359

Bestellcode	26135940
Lokale Bestellnummer	1007220
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928037703332
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	124,000 g
ILCOS-Code	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6


Abmessungsskizzen

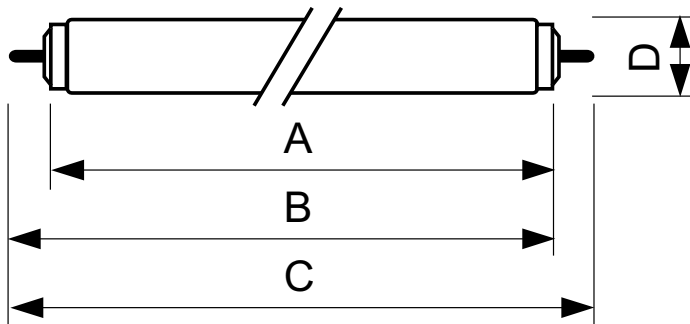

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Photometrische Daten

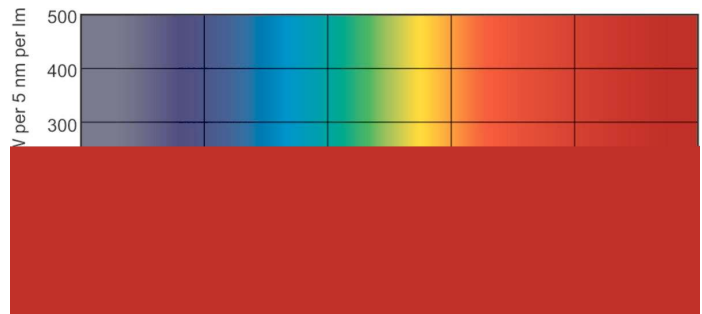

Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

